




GAPF

Porta filtro Speciale



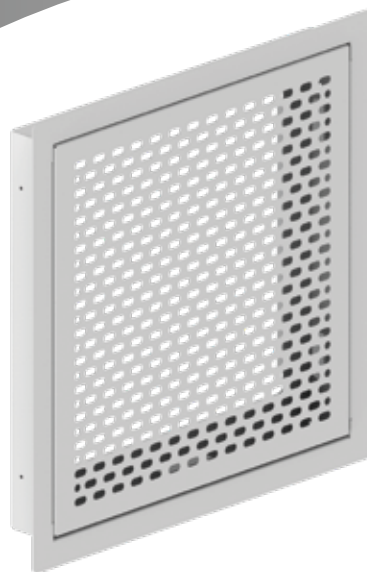

SPECIFICHE TECNICHE

Portafiltro speciale per sale operatorie e camere bianche

APPLICAZIONI

- Prodotto destinato ad ambienti con obiettivo ISO 8; la classificazione dipende dall'intero impianto e deve essere verificata in sito.
- Ripresa aria nelle sale operatorie con filtrazione M5 come raccomandato dalla norma NF S 90-351.
- Possibile utilizzo nella produzione farmaceutica e cosmetica (aspirazione polveri).
- Griglia di ripresa per filtrazione G4/F7/M5.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

La GAPF è una griglia di ripresa aria appositamente progettata per camere bianche e sale operatorie. Alloggia un filtro e, se selezionato, una serranda posteriore regolabile dal locale. Per applicazioni con flusso d'aria unidirezionale, si raccomanda di installare le griglie di ripresa GAPF negli angoli del locale.

CARATTERISTICHE

- Facile da pulire grazie alla superficie completamente liscia.
- Apertura della griglia e manutenzione del filtro senza utilizzo di utensili.
- Filtri facilmente accessibili dal locale per una manutenzione semplificata.
- Filtri installati a filo con la griglia per evitare zone morte.

OPZIONI


- Plenum piramidale a tenuta d'aria: classe di tenuta all'aria C.
- Serranda di regolazione.

GAMMA

17 dimensioni standard:


- Per filtri da 305 × 150 mm fino a 762 × 762 mm.

DISEGNI DIMENSIONALI GAPF

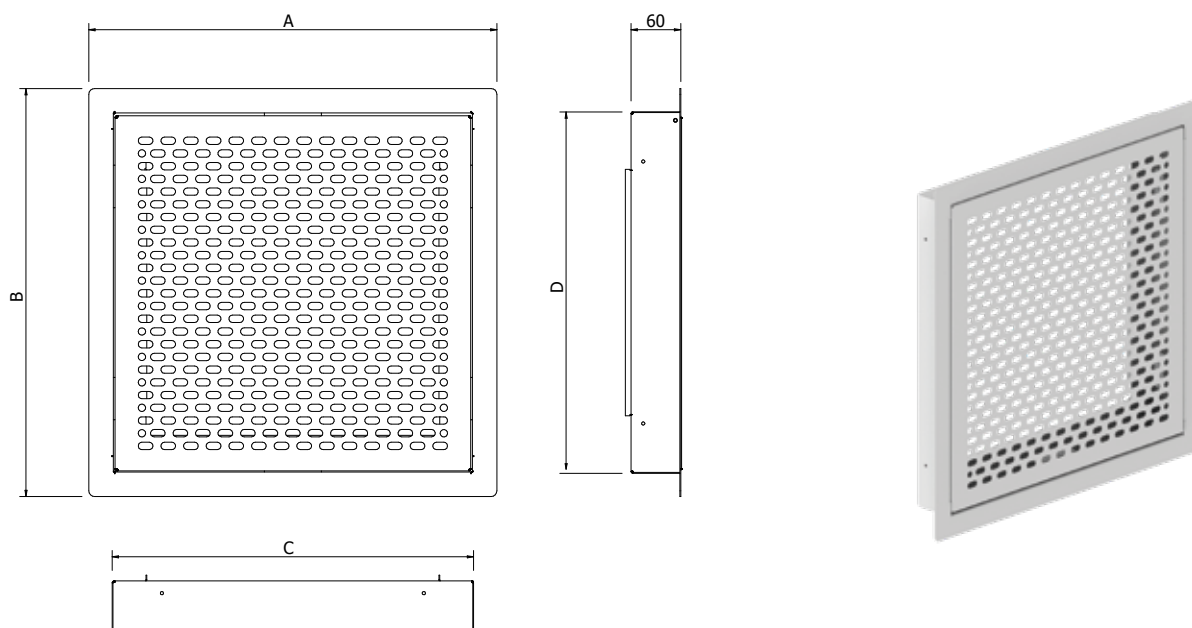

Modello	Filtri	Dimensioni [mm]				Peso [kg]	Modello	Filtri	Dimensioni [mm]				Peso [kg]
		A	B	C	D				A	B	C	D	
GAPF 31	305x150x48	410	255	350	195	1.3	GAPF 53	490x305x48	595	410	535	350	3.1
GAPF 33	305x305x48	410	410	350	350	2.2	GAPF 55	490x490x48	595	595	535	535	4.5
GAPF 34	305x395x48	410	500	350	440	2.6	GAPF 56	490x610x48	595	715	535	655	5.4
GAPF 35	305x490x48	410	595	350	535	3.1	GAPF 59	490x915x48	595	1020	535	960	7.8
GAPF 36	305x610x48	410	715	350	655	3.8	GAPF 63	610x305x48	715	410	655	350	3.8
GAPF 41	395x150x48	500	255	440	195	1.6	GAPF 66	610x610x48	715	715	655	655	6.5
GAPF 44	395x395x48	500	500	440	440	3.2	GAPF 74	762x395x48	867	500	807	440	5.5
GAPF 45	395x490x48	500	595	440	535	3.8	GAPF 77	762x762x48	867	867	807	807	9.6
GAPF 46	395x610x48	500	715	440	655	4.6							

DISEGNI DIMENSIONALI PLENUM

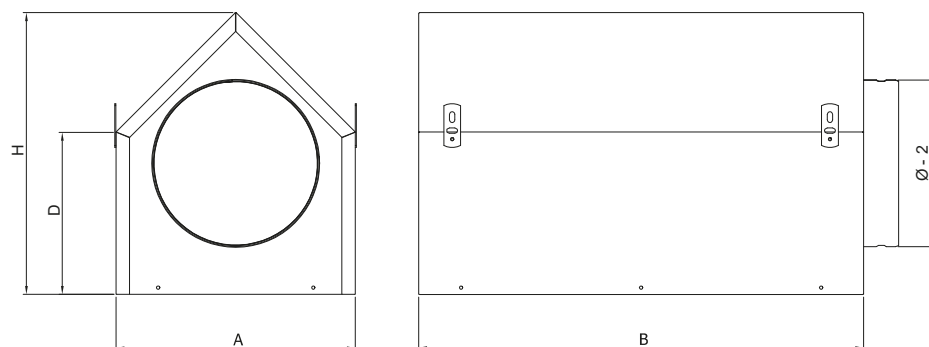

Modello	Filtri	Dimensioni [mm]					Modello	Filtri	Dimensioni [mm]				
		A	B	D	H	Ø			A	B	D	H	Ø
APPFUP31	305x150x48	356.2	202.4	52	230	125	APPFUP55	490x490x48	541.2	542.4	189.5	460	315
APPFUP33	305x305x48	356.2	357.4	131.5	310	200	APPFUP56	490x610x48	541.2	662.4	259.5	530	355
APPFUP34	305x395x48	356.2	447.4	141.5	320	200	APPFUP59	490x915x48	541.2	967.4	299.5	570	400
APPFUP35	305x490x48	356.2	542.4	211.5	390	250	APPFUP66	610x610x48	661.2	662.4	239.5	570	400
APPFUP36	305x610x48	356.2	662.4	241.5	420	250	APPFUP77	762x762x48	813.2	814.4	273.5	680	500
APPFUP41	395x150x48	446.2	202.4	47	270	160							
APPFUP44	395x395x48	446.2	447.4	156.5	380	250							
APPFUP45	395x490x48	446.2	542.4	236.5	460	315							
APPFUP46	395x610x48	446.2	662.4	237	460	315							



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 14001

CLA & UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.

