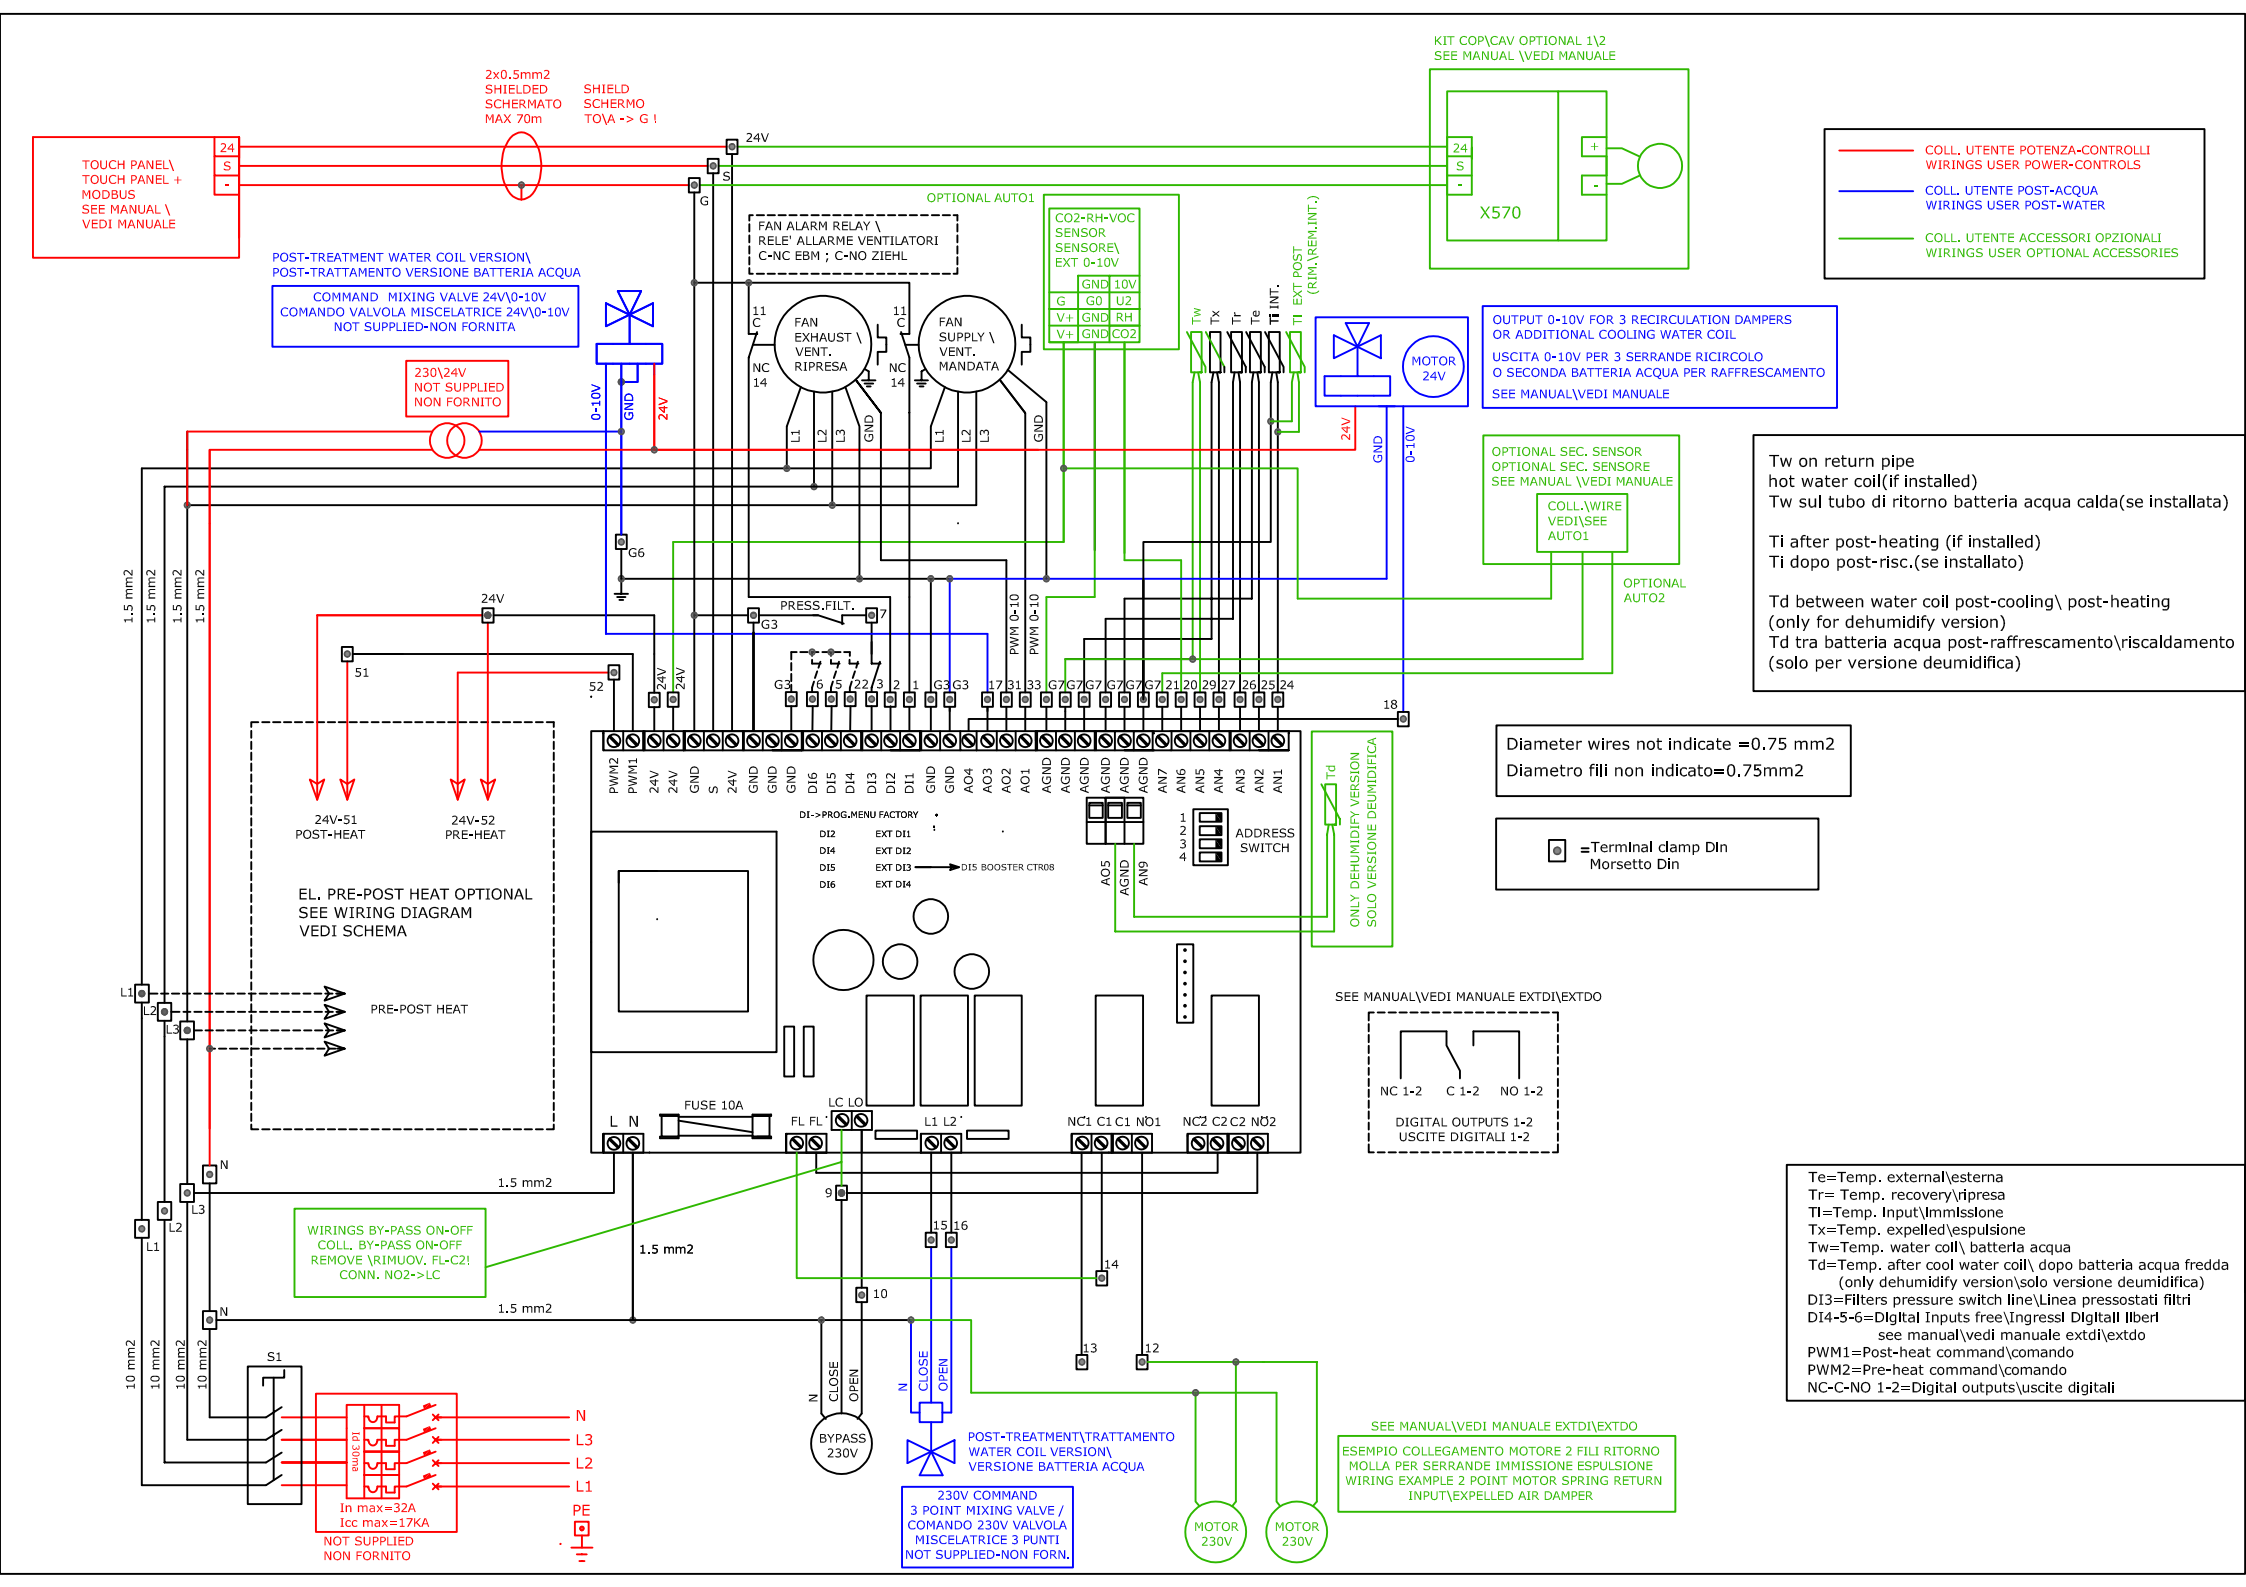

2x0.5mm2 SHIELDED SCHERMATO MAX 70m
SHIELD SCHERMO TO\A -> G !
TOUCH PANEL\ TOUCH PANEL + MODBUS SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
24V
KIT COP\CAV OPTIONAL 1\2 SEE MANUAL \VEDI MANUALE
X570
COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI WIRINGS USER POWER-CONTROLS
COLL. UTENTE POST-ACQUA WIRINGS USER POST-WATER
COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC SENSOR SENSORE\ EXT 0-10V
FAN ALARM RELAY \ RELE' ALLARME VENTILATORI C-NC EBM ; C-NO ZIEHL
POST-TREATMENT WATER COIL VERSION\ POST-TRATTAMENTO VERSIONE BATTERIA ACQUA
COMMAND MIXING VALVE 24V\0-10V COMANDO VALVOLA MISCELATRICE 24V\0-10V NOT SUPPLIED-NON FORNITA
230\24V NOT SUPPLIED NON FORNITO
FAN EXHAUST \ VENT. RIPRESA
FAN SUPPLY \ VENT. MANDATA
OUTPUT 0-10V FOR 3 RECIRCULATION DAMPERS OR ADDITIONAL COOLING WATER COIL
USCITA 0-10V PER 3 SERRANDE RICIRCOLO O SECONDA BATTERIA ACQUA PER RAFFRESCAMENTO
SEE MANUAL\VEDI MANUALE
MOTOR 24V
OPTIONAL SEC. SENSOR OPTIONAL SEC. SENSORE SEE MANUAL \VEDI MANUALE
COLL.\WIRE VEDI\SEE AUTO1
OPTIONAL AUTO2
Tw on return pipe
hot water coil(if installed)
Tw sul tubo di ritorno batteria acqua calda(se installata)
Ti after post-heating (if installed)
Ti dopo post-risc.(se installato)
Td between water coil post-cooling\ post-heating (only for dehumidify version)
Td tra batteria acqua post-raffrescamento\riscaldamento (solo per versione deumidifica)
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
=Terminal clamp DIn Morsetto Din
24V-51 POST-HEAT
24V-52 PRE-HEAT
EL. PRE-POST HEAT OPTIONAL SEE WIRING DIAGRAM VEDI SCHEMA
PRE-POST HEAT
PRESS.FILT.
DI->PROG.MENU FACTORY
DI2 EXT DI1
DI4 EXT DI2
DI5 EXT DI3 → DI5 BOOSTER CTR08
DI6 EXT DI4
ADDRESS SWITCH
ONLY DEHUMIDIFY VERSION SOLO VERSIONE DEUMIDIFICA
FUSE 10A
LC LO
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
NC 1-2 C 1-2 NO 1-2
DIGITAL OUTPUTS 1-2 USCITE DIGITALI 1-2
WIRINGS BY-PASS ON-OFF COLL. BY-PASS ON-OFF REMOVE \RIMUOV. FL-C2! CONN. NO2->LC
BYPASS 230V
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
230V COMMAND 3 POINT MIXING VALVE / COMANDO 230V VALVOLA MISCELATRICE 3 PUNTI NOT SUPPLIED-NON FORN.
In max=32A Icc max=17KA
NOT SUPPLIED NON FORNITO
MOTOR 230V
MOTOR 230V
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
ESEMPIO COLLEGAMENTO MOTORE 2 FILI RITORNO MOLLA PER SERRANDE IMMISSIONE ESPULSIONE WIRING EXAMPLE 2 POINT MOTOR SPRING RETURN INPUT\EXPELLED AIR DAMPER
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\ripresa
TI=Temp. Input\Immissione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water coil\ batteria acqua
Td=Temp. after cool water coil\ dopo batteria acqua fredda (only dehumidify version\solo versione deumidifica)
DI3=Filters pressure switch line\Linea pressostati filtri
DI4-5-6=DIgital Inputs free\IngressI DIgitalI lIberI see manual\vedi manuale extdi\extdo
PWM1=Post-heat command\comando
PWM2=Pre-heat command\comando
NC-C-NO 1-2=Digital outputs\uscite digitali