



Descrizione ed impiego:

Griglia di presa aria esterna ad alette fisse, progettata per consentire il passaggio dell'aria impedendo al contempo l'ingresso della pioggia e garantendo un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici.

Ideale per applicazioni in cui è necessario garantire una corretta ventilazione degli impianti, consentendo l'immissione o l'espulsione dell'aria.

Indicata per installazioni su pareti, canali o in corrispondenza delle prese d'aria esterne, sia in ambito civile che industriale.

Costruzione:

- Esecuzione in alluminio estruso naturale EN AW-6060;
- Telaio estruso, avvitato, profondità 80mm;
- Flangia 50mm non forata;
- Alette estruse, passo 100 mm, avvitate lateralmente;
- Alette con particolare profilo antipioggia;
- Aletta inferiore finale con funzione di sgocciolatoio;
- Striscia centrale posteriore per rinforzo alette quando $B \geq 1800$ mm;
- Viteria e componenti di assemblaggio in acciaio zincato;
- Base inferiore siliconata internamente.

Esecuzioni disponibili:

- Rete antivoltale maglia quadra $Q=25 \times 19$ (versione **R**);
- Rete antinsetto maglia a rombi $R=3 \times 2,2$ in acciaio inox 304;
- Flangia forata $\varnothing 6$ con foro imbutito, passo 600mm, decentrato con $BM_{\text{interno}}=27\text{mm}$ / $BM_{\text{esterno}}=23\text{mm}$;
- Esecuzione in alluminio estruso anodizzato EN AW-6060 (versione **AA**);
- Verniciata a polvere.

Limiti di lavoro:

- Dimensioni BxH: min 400x350 mm / max 3000x2000mm. Pz unico con $A_{\text{max}} = 6\text{m}^2$ con limiti $H \leq 3000$ mm / $B \leq 2000$ mm;
- Temperatura: da -20°C a $+200^{\circ}\text{C}$;
- Disegno dimensionale e foratura opzionale: pag. 3;
- V_{max} frontale e prestazioni: 5 m/s (tabella pag. 3);
- Pesi e passaggio aria libero: vedi pag. 4, 5, 6 e 7.

** La temperatura negativa è raggiungibile solo a condizione che non ci sia formazione di ghiaccio.*

Certificazioni e prove:


- Prove delle perdite di carico eseguite secondo la norma UNI CTI 8728 presso l'Istituto Giordano (Rapporto di prova n. 136363);
- Prove del rumore rigenerato eseguite secondo la norma UNI EN 25135 presso l'Istituto Giordano (Rapporto di prova n. 148829).




GH100 AN

Griglia di ripresa o espulsione aria passo 100 mm in alluminio naturale


Informazioni Extra Costruttive GH100 A

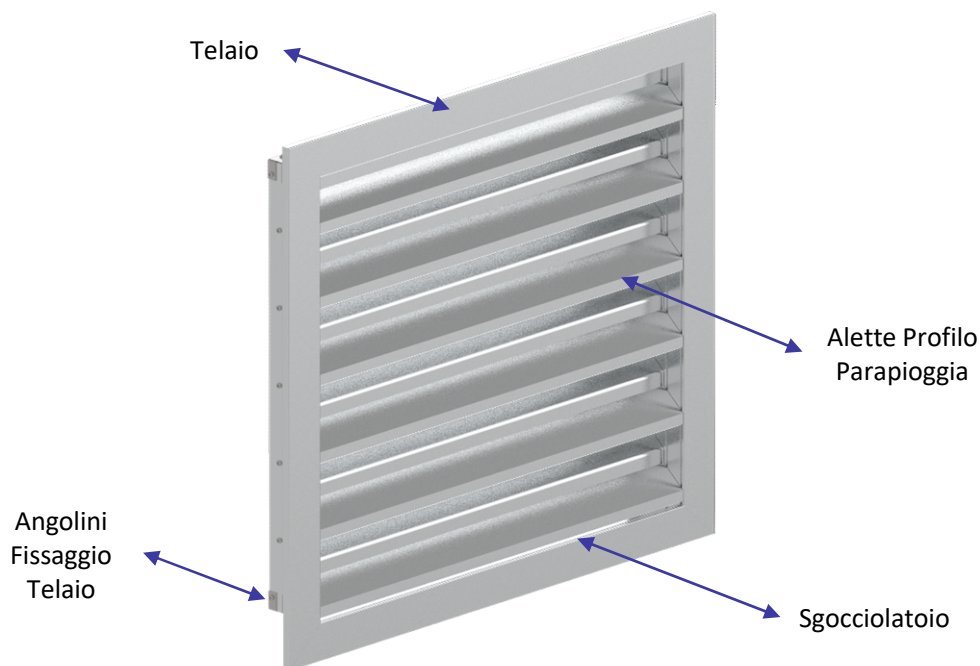

Opzioni Disponibili

Rete di Protezione (Posteriore)	
Rete antivoltatile maglia quadra Q = 25x19	Rete antinsetto maglia a rombi R = 3x2,2 (inox 304)
	

Tipologia Installazione Griglie

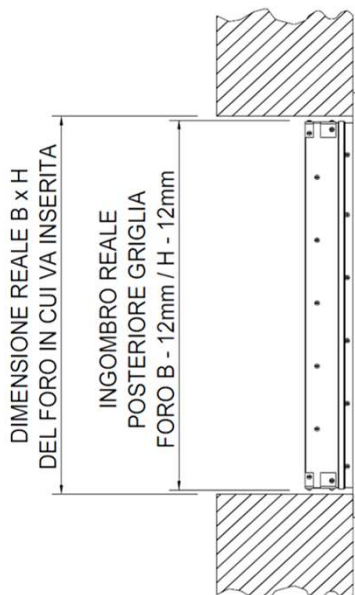



GH100 AN

Griglia di ripresa o espulsione aria passo 100 mm in alluminio naturale

mm B \ H	Tabella Pesi GH100 AN [Kg]																
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150
400	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,6	5,9	6,2	6,5	6,8	7,0	7,3	7,6	7,9
500	3,9	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	5,9	6,2	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	8,2	8,5	8,8	9,2
600	4,4	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,6	7,0	7,4	7,8	8,2	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,4
700	4,8	5,3	5,7	6,1	6,6	7,0	7,4	7,8	8,3	8,7	9,1	9,6	10,0	10,4	10,9	11,3	11,7
800	5,3	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,6	10,1	10,6	11,1	11,6	12,0	12,5	13,0
900	5,8	6,3	6,9	7,4	7,9	8,4	9,0	9,5	10,0	10,6	11,1	11,6	12,2	12,7	13,2	13,7	14,3
1000	6,3	6,9	7,4	8,0	8,6	9,2	9,8	10,3	10,9	11,5	12,1	12,7	13,2	13,8	14,4	15,0	15,6
1100	6,8	7,4	8,0	8,6	9,3	9,9	10,5	11,2	11,8	12,4	13,1	13,7	14,3	14,9	15,6	16,2	16,8
1200	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,6	11,3	12,0	12,7	13,4	14,0	14,7	15,4	16,1	16,8	17,4	18,1
1300	7,7	8,4	9,2	9,9	10,6	11,4	12,1	12,8	13,6	14,3	15,0	15,7	16,5	17,2	17,9	18,7	19,4
1400	8,2	9,0	9,8	10,5	11,3	12,1	12,9	13,7	14,4	15,2	16,0	16,8	17,6	18,3	19,1	19,9	20,7
1500	8,7	9,5	10,3	11,2	12,0	12,8	13,7	14,5	15,3	16,1	17,0	17,8	18,6	19,5	20,3	21,1	22,0
1600	9,2	10,0	10,9	11,8	12,7	13,6	14,4	15,3	16,2	17,1	18,0	18,8	19,7	20,6	21,5	22,4	23,2
1700	9,6	10,6	11,5	12,4	13,4	14,3	15,2	16,1	17,1	18,0	18,9	19,9	20,8	21,7	22,7	23,6	24,5
1800	10,1	11,1	12,1	13,1	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	18,9	19,9	20,9	21,9	22,9	23,8	24,8	25,8
1900	10,6	11,6	12,7	13,7	14,7	15,7	16,8	17,8	18,8	19,9	20,9	21,9	23,0	24,0	25,0	26,0	27,1
2000	11,1	12,2	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	18,6	19,7	20,8	21,9	23,0	24,0	25,1	26,2	27,3	28,4
2100	11,6	12,7	13,8	14,9	16,1	17,2	18,3	19,5	20,6	21,7	22,9	24,0	25,1	26,2	27,4	28,5	29,6
2200	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	17,9	19,1	20,3	21,5	22,7	23,8	25,0	26,2	27,4	28,6	29,7	30,9
2300	12,5	13,7	15,0	16,2	17,4	18,7	19,9	21,1	22,4	23,6	24,8	26,0	27,3	28,5	29,7	31,0	32,2
2400	13,0	14,3	15,6	16,8	18,1	19,4	20,7	22,0	23,2	24,5	25,8	27,1	28,4	29,6	30,9	32,2	33,5
2500	13,5	14,8	16,1	17,5	18,8	20,1	21,5	22,8	24,1	25,4	26,8	28,1	29,4	30,8	32,1	33,4	34,8
2600	14,0	15,3	16,7	18,1	19,5	20,9	22,2	23,6	25,0	26,4	27,8	29,1	30,5	31,9	33,3	34,7	36,0
2700	14,4	15,9	17,3	18,7	20,2	21,6	23,0	24,4	25,9	27,3	28,7	30,2	31,6	33,0	34,5	35,9	37,3
2800	14,9	16,4	17,9	19,4	20,8	22,3	23,8	25,3	26,8	28,2	29,7	31,2	32,7	34,2	35,6	37,1	38,6
2900	15,4	16,9	18,5	20,0	21,5	23,0	24,6	26,1	27,6	29,2	30,7	32,2	33,8	35,3	36,8	38,3	39,9
3000	15,9	17,5	19,0	20,6	22,2	23,8	25,4	26,9	28,5	30,1	31,7	33,3	34,8	36,4	38,0	39,6	41,2

Note : Se la griglia è completa della rete antivolatile opzionale (maglia quadra 25x19 con rapporto vuoto su pieno del 75%), incrementare i valori della tabella del 10%.

Se la griglia è completa della rete antinsetto opzionale (maglia romboidale 3x2,2 rapporto vuoto su pieno del 60%), incrementare i valori del 20%.



GH100 AN

Griglia di ripresa o espulsione aria passo 100 mm in alluminio naturale

mm	Tabella Pesì GH100 A [Kg]																
B \ H	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
400	8,2	8,4	8,7	9,0	9,3	9,6	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,6
500	9,5	9,8	10,1	10,5	10,8	11,1	11,5	11,8	12,1	12,5	12,8	13,1	13,4	13,8	14,1	14,4	14,8
600	10,8	11,2	11,6	12,0	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,2	14,6	15,0	15,4	15,8	16,1	16,5	16,9
700	12,1	12,6	13,0	13,4	13,9	14,3	14,7	15,2	15,6	16,0	16,4	16,9	17,3	17,7	18,2	18,6	19,0
800	13,5	14,0	14,4	14,9	15,4	15,9	16,4	16,8	17,3	17,8	18,3	18,8	19,2	19,7	20,2	20,7	21,2
900	14,8	15,3	15,9	16,4	16,9	17,5	18,0	18,5	19,0	19,6	20,1	20,6	21,2	21,7	22,2	22,8	23,3
1000	16,1	16,7	17,3	17,9	18,5	19,0	19,6	20,2	20,8	21,4	21,9	22,5	23,1	23,7	24,3	24,8	25,4
1100	17,5	18,1	18,7	19,4	20,0	20,6	21,2	21,9	22,5	23,1	23,8	24,4	25,0	25,7	26,3	26,9	27,5
1200	18,8	19,5	20,2	20,8	21,5	22,2	22,9	23,6	24,2	24,9	25,6	26,3	27,0	27,6	28,3	29,0	29,7
1300	20,1	20,9	21,6	22,3	23,0	23,8	24,5	25,2	26,0	26,7	27,4	28,2	28,9	29,6	30,3	31,1	31,8
1400	21,5	22,2	23,0	23,8	24,6	25,4	26,1	26,9	27,7	28,5	29,3	30,0	30,8	31,6	32,4	33,2	33,9
1500	22,8	23,6	24,4	25,3	26,1	26,9	27,8	28,6	29,4	30,3	31,1	31,9	32,7	33,6	34,4	35,2	36,1
1600	24,1	25,0	25,9	26,8	27,6	28,5	29,4	30,3	31,2	32,0	32,9	33,8	34,7	35,6	36,4	37,3	38,2
1700	25,4	26,4	27,3	28,2	29,2	30,1	31,0	32,0	32,9	33,8	34,7	35,7	36,6	37,5	38,5	39,4	40,3
1800	26,8	27,8	28,7	29,7	30,7	31,7	32,7	33,6	34,6	35,6	36,6	37,6	38,5	39,5	40,5	41,5	42,5
1900	28,1	29,1	30,2	31,2	32,2	33,3	34,3	35,3	36,3	37,4	38,4	39,4	40,5	41,5	42,5	43,6	44,6
2000	29,4	30,5	31,6	32,7	33,8	34,8	35,9	37,0	38,1	39,2	40,2	41,3	42,4	43,5	44,6	45,6	46,7
2100	30,8	31,9	33,0	34,2	35,3	36,4	37,5	38,7	39,8	40,9	42,1	43,2	44,3	45,5	46,6	47,7	48,8
2200	32,1	33,3	34,5	35,6	36,8	38,0	39,2	40,4	41,5	42,7	43,9	45,1	46,3	47,4	48,6	49,8	51,0
2300	33,4	34,7	35,9	37,1	38,3	39,6	40,8	42,0	43,3	44,5	45,7	47,0	48,2	49,4	50,6	51,9	53,1
2400	34,8	36,0	37,3	38,6	39,9	41,2	42,4	43,7	45,0	46,3	47,6	48,8	50,1	51,4	52,7	54,0	55,2
2500	36,1	37,4	38,7	40,1	41,4	42,7	44,1	45,4	46,7	48,1	49,4	50,7	52,0	53,4	54,7	56,0	57,4
2600	37,4	38,8	40,2	41,6	42,9	44,3	45,7	47,1	48,5	49,8	51,2	52,6	54,0	55,4	56,7	58,1	59,5
2700	38,7	40,2	41,6	43,0	44,5	45,9	47,3	48,8	50,2	51,6	53,0	54,5	55,9	57,3	58,8	60,2	61,6
2800	40,1	41,6	43,0	44,5	46,0	47,5	49,0	50,4	51,9	53,4	54,9	56,4	57,8	59,3	60,8	62,3	63,8
2900	41,4	42,9	44,5	46,0	47,5	49,1	50,6	52,1	53,6	55,2	56,7	58,2	59,8	61,3	62,8	64,4	65,9
3000	42,7	44,3	45,9	47,5	49,1	50,6	52,2	53,8	55,4	57,0	58,5	60,1	61,7	63,3	64,9	66,4	68,0

Note : Se la griglia è completa della rete antivoltile opzionale (maglia quadra 25x19 con rapporto vuoto su pieno del 75%), incrementare i valori della tabella del 10%.

Se la griglia è completa della rete antinsetto opzionale (maglia romboidale 3x2,2 rapporto vuoto su pieno del 60%), incrementare i valori del 20%.



GH100 AN

Griglia di ripresa o espulsione aria passo 100 mm in alluminio naturale

mm	Tabella Dimensionale Area Netta Passaggio Aria GH100 A [m ²]																		
B \ H	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
400	0,051	0,051	0,068	0,068	0,084	0,084	0,101	0,101	0,118	0,118	0,135	0,135	0,152	0,152	0,169	0,169	0,186	0,186	0,203
500	0,064	0,064	0,086	0,086	0,107	0,107	0,128	0,128	0,150	0,150	0,171	0,171	0,192	0,192	0,214	0,214	0,235	0,235	0,257
600	0,078	0,078	0,104	0,104	0,129	0,129	0,155	0,155	0,181	0,181	0,207	0,207	0,233	0,233	0,259	0,259	0,285	0,285	0,311
700	0,091	0,091	0,122	0,122	0,152	0,152	0,182	0,182	0,213	0,213	0,243	0,243	0,273	0,273	0,304	0,304	0,334	0,334	0,365
800	0,105	0,105	0,140	0,140	0,174	0,174	0,209	0,209	0,244	0,244	0,279	0,279	0,314	0,314	0,349	0,349	0,384	0,384	0,419
900	0,118	0,118	0,158	0,158	0,197	0,197	0,236	0,236	0,276	0,276	0,315	0,315	0,354	0,354	0,394	0,394	0,433	0,433	0,473
1000	0,132	0,132	0,176	0,176	0,219	0,219	0,263	0,263	0,307	0,307	0,351	0,351	0,395	0,395	0,439	0,439	0,483	0,483	0,527
1100	0,145	0,145	0,194	0,194	0,242	0,242	0,290	0,290	0,339	0,339	0,387	0,387	0,435	0,435	0,484	0,484	0,532	0,532	0,581
1200	0,159	0,159	0,212	0,212	0,264	0,264	0,317	0,317	0,370	0,370	0,423	0,423	0,476	0,476	0,529	0,529	0,582	0,582	0,635
1300	0,172	0,172	0,230	0,230	0,287	0,287	0,344	0,344	0,402	0,402	0,459	0,459	0,516	0,516	0,574	0,574	0,631	0,631	0,689
1400	0,186	0,186	0,248	0,248	0,309	0,309	0,371	0,371	0,433	0,433	0,495	0,495	0,557	0,557	0,619	0,619	0,681	0,681	0,743
1500	0,199	0,199	0,266	0,266	0,332	0,332	0,398	0,398	0,465	0,465	0,531	0,531	0,597	0,597	0,664	0,664	0,730	0,730	0,797
1600	0,213	0,213	0,284	0,284	0,354	0,354	0,425	0,425	0,496	0,496	0,567	0,567	0,638	0,638	0,709	0,709	0,780	0,780	0,851
1700	0,226	0,226	0,302	0,302	0,377	0,377	0,452	0,452	0,528	0,528	0,603	0,603	0,678	0,678	0,754	0,754	0,829	0,829	0,905
1800	0,240	0,240	0,320	0,320	0,399	0,399	0,479	0,479	0,559	0,559	0,639	0,639	0,719	0,719	0,799	0,799	0,879	0,879	0,959
1900	0,253	0,253	0,338	0,338	0,422	0,422	0,506	0,506	0,591	0,591	0,675	0,675	0,759	0,759	0,844	0,844	0,928	0,928	1,013
2000	0,267	0,267	0,356	0,356	0,444	0,444	0,533	0,533	0,622	0,622	0,711	0,711	0,800	0,800	0,889	0,889	0,978	0,978	1,067
2100	0,280	0,280	0,374	0,374	0,467	0,467	0,560	0,560	0,654	0,654	0,747	0,747	0,840	0,840	0,934	0,934	1,027	1,027	1,121
2200	0,294	0,294	0,392	0,392	0,489	0,489	0,587	0,587	0,685	0,685	0,783	0,783	0,881	0,881	0,979	0,979	1,077	1,077	1,175
2300	0,307	0,307	0,410	0,410	0,512	0,512	0,614	0,614	0,717	0,717	0,819	0,819	0,921	0,921	1,024	1,024	1,126	1,126	1,229
2400	0,321	0,321	0,428	0,428	0,534	0,534	0,641	0,641	0,748	0,748	0,855	0,855	0,962	0,962	1,069	1,069	1,176	1,176	1,283
2500	0,334	0,334	0,446	0,446	0,557	0,557	0,668	0,668	0,780	0,780	0,891	0,891	1,002	1,002	1,114	1,114	1,225	1,225	1,337
2600	0,348	0,348	0,464	0,464	0,579	0,579	0,695	0,695	0,811	0,811	0,927	0,927	1,043	1,043	1,159	1,159	1,275	1,275	1,391
2700	0,361	0,361	0,482	0,482	0,602	0,602	0,722	0,722	0,843	0,843	0,963	0,963	1,083	1,083	1,204	1,204	1,324	1,324	1,445
2800	0,375	0,375	0,500	0,500	0,624	0,624	0,749	0,749	0,874	0,874	0,999	0,999	1,124	1,124	1,249	1,249	1,374	1,374	1,499
2900	0,388	0,388	0,518	0,518	0,647	0,647	0,776	0,776	0,906	0,906	1,035	1,035	1,164	1,164	1,294	1,294	1,423	1,423	1,553
3000	0,402	0,402	0,536	0,536	0,669	0,669	0,803	0,803	0,937	0,937	1,071	1,071	1,205	1,205	1,339	1,339	1,473	1,473	1,607

Note : Se la griglia è completa della rete antivolatile opzionale (maglia quadra 25x19 con rapporto vuoto su pieno del 75%), ridurre i valori della tabella del 25%.

Se la griglia è completa della rete antinsetto opzionale (maglia romboidale 3x2,2 rapporto vuoto su pieno del 60%), ridurre i valori del 40%.



GH100 AN

Griglia di ripresa o espulsione aria passo 100 mm in alluminio naturale

mm	Tabella Dimensionale Area Netta Passaggio Aria GH100 A [m²]																			
B \ H	1300	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	
400	0,203	0,219	0,219	0,236	0,236	0,253	0,253	0,270	0,270	0,287	0,287	0,304	0,304	0,321	0,321	0,338	0,338	0,354	0,354	
500	0,257	0,278	0,278	0,299	0,299	0,321	0,321	0,342	0,342	0,363	0,363	0,385	0,385	0,406	0,406	0,428	0,428	0,449	0,449	
600	0,311	0,336	0,336	0,362	0,362	0,388	0,388	0,414	0,414	0,440	0,440	0,466	0,466	0,492	0,492	0,518	0,518	0,543	0,543	
700	0,365	0,395	0,395	0,425	0,425	0,456	0,456	0,486	0,486	0,516	0,516	0,547	0,547	0,577	0,577	0,608	0,608	0,638	0,638	
800	0,419	0,453	0,453	0,488	0,488	0,523	0,523	0,558	0,558	0,593	0,593	0,628	0,628	0,663	0,663	0,698	0,698	0,732	0,732	
900	0,473	0,512	0,512	0,551	0,551	0,591	0,591	0,630	0,630	0,669	0,669	0,709	0,709	0,748	0,748	0,788	0,788	0,827	0,827	
1000	0,527	0,570	0,570	0,614	0,614	0,658	0,658	0,702	0,702	0,746	0,746	0,790	0,790	0,834	0,834	0,878	0,878	0,921	0,921	
1100	0,581	0,629	0,629	0,677	0,677	0,726	0,726	0,774	0,774	0,822	0,822	0,871	0,871	0,919	0,919	0,968	0,968	1,016	1,016	
1200	0,635	0,687	0,687	0,740	0,740	0,793	0,793	0,846	0,846	0,899	0,899	0,952	0,952	1,005	1,005	1,058	1,058	1,110	1,110	
1300	0,689	0,746	0,746	0,803	0,803	0,861	0,861	0,918	0,918	0,975	0,975	1,033	1,033	1,090	1,090	1,148	1,148	1,205	1,205	
1400	0,743	0,804	0,804	0,866	0,866	0,928	0,928	0,990	0,990	1,052	1,052	1,114	1,114	1,176	1,176	1,238	1,238	1,299	1,299	
1500	0,797	0,863	0,863	0,929	0,929	0,996	0,996	1,062	1,062	1,128	1,128	1,195	1,195	1,261	1,261	1,328	1,328	1,394	1,394	
1600	0,851	0,921	0,921	0,992	0,992	1,063	1,063	1,134	1,134	1,205	1,205	1,276	1,276	1,347	1,347	1,418	1,418	1,488	1,488	
1700	0,905	0,980	0,980	1,055	1,055	1,131	1,131	1,206	1,206	1,281	1,281	1,357	1,357	1,432	1,432	1,508	1,508	1,583	1,583	
1800	0,959	1,038	1,038	1,118	1,118	1,198	1,198	1,278	1,278	1,358	1,358	1,438	1,438	1,518	1,518	1,598	1,598	1,677	1,677	
1900	1,013	1,097	1,097	1,181	1,181	1,266	1,266	1,350	1,350	1,434	1,434	1,519	1,519	1,603	1,603	1,688	1,688	1,772	1,772	
2000	1,067	1,155	1,155	1,244	1,244	1,333	1,333	1,422	1,422	1,511	1,511	1,600	1,600	1,689	1,689	1,778	1,778	1,866	1,866	
2100	1,121	1,214	1,214	1,307	1,307	1,401	1,401	1,494	1,494	1,587	1,587	1,681	1,681	1,774	1,774	Note: se la griglia è completa della rete antivolatile opzionale (maglia quadra 25x19 con rapporto vuoto su pieno del 75%), ridurre i valori della tabella del 25%. Se la griglia è completa della rete antinsetto opzionale (maglia romboidale 3x2,2 rapporto vuoto su pieno del 60%), ridurre i valori del 40%.				
2200	1,175	1,272	1,272	1,370	1,370	1,468	1,468	1,566	1,566	1,664	1,664	1,762	1,762	1,860	1,860					
2300	1,229	1,331	1,331	1,433	1,433	1,536	1,536	1,638	1,638	1,740	1,740	1,843	1,843	1,945	1,945					
2400	1,283	1,389	1,389	1,496	1,496	1,603	1,603	1,710	1,710	1,817	1,817	1,924	1,924	2,031	2,031					
2500	1,337	1,448	1,448	1,559	1,559	1,671	1,671	1,782	1,782	1,893	1,893	2,005	2,005	2,116	2,116					
2600	1,391	1,506	1,506	1,622	1,622	1,738	1,738	1,854	1,854	1,970	1,970	2,086	2,086	2,202	2,202					
2700	1,445	1,565	1,565	1,685	1,685	1,806	1,806	1,926	1,926	2,046	2,046	2,167	2,167	2,287	2,287					
2800	1,499	1,623	1,623	1,748	1,748	1,873	1,873	1,998	1,998	2,123	2,123	2,248	2,248	2,373	2,373					
2900	1,553	1,682	1,682	1,811	1,811	1,941	1,941	2,070	2,070	2,199	2,199	2,329	2,329	2,458	2,458					
3000	1,607	1,740	1,740	1,874	1,874	2,008	2,008	2,142	2,142	2,276	2,276	2,410	2,410	2,544	2,544					
B \ H	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000				
400	0,371	0,371	0,388	0,388	0,405	0,405	0,422	0,422	0,439	0,439	0,456	0,456	0,473	0,473	0,489	0,489				
500	0,470	0,470	0,492	0,492	0,513	0,513	0,534	0,534	0,556	0,556	0,577	0,577	0,599	0,599	0,620	0,620				
600	0,569	0,569	0,595	0,595	0,621	0,621	0,647	0,647	0,673	0,673	0,699	0,699	0,725	0,725	0,750	0,750				
700	0,668	0,668	0,699	0,699	0,729	0,729	0,759	0,759	0,790	0,790	0,820	0,820	0,851	0,851	0,881	0,881				
800	0,767	0,767	0,802	0,802	0,837	0,837	0,872	0,872	0,907	0,907	0,942	0,942	0,977	0,977	1,011	1,011				
900	0,866	0,866	0,906	0,906	0,945	0,945	0,984	0,984	1,024	1,024	1,063	1,063	1,103	1,103	1,142	1,142				
1000	0,965	0,965	1,009	1,009	1,053	1,053	1,097	1,097	1,141	1,141	1,185	1,185	1,229	1,229	1,272	1,272				
1100	1,064	1,064	1,113	1,113	1,161	1,161	1,209	1,209	1,258	1,258	1,306	1,306	1,355	1,355	1,403	1,403				
1200	1,163	1,163	1,216	1,216	1,269	1,269	1,322	1,322	1,375	1,375	1,428	1,428	1,481	1,481	1,533	1,533				
1300	1,262	1,262	1,320	1,320	1,377	1,377	1,434	1,434	1,492	1,492	1,549	1,549	1,607	1,607	1,664	1,664				
1400	1,361	1,361	1,423	1,423	1,485	1,485	1,547	1,547	1,609	1,609	1,671	1,671	1,733	1,733	1,794	1,794				
1500	1,460	1,460	1,527	1,527	1,593	1,593	1,659	1,659	1,726	1,726	1,792	1,792	1,859	1,859	1,925	1,925				
1600	1,559	1,559	1,630	1,630	1,701	1,701	1,772	1,772	1,843	1,843	1,914	1,914	1,985	1,985	2,055	2,055				
1700	1,658	1,658	1,734	1,734	1,809	1,809	1,884	1,884	1,960	1,960	2,035	2,035	2,111	2,111	2,186	2,186				
1800	1,757	1,757	1,837	1,837	1,917	1,917	1,997	1,997	2,077	2,077	2,157	2,157	2,237	2,237	2,316	2,316				
1900	1,856	1,856	1,941	1,941	2,025	2,025	2,109	2,109	2,194	2,194	2,278	2,278	2,363	2,363	2,447	2,447				
2000	1,955	1,955	2,044	2,044	2,133	2,133	2,222	2,222	2,311	2,311	2,400	2,400	2,489	2,489	2,577	2,577				

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 14001



CLA & UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.

