

LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

CLASSE TENUTA
AIR LEAKAGE CLASSIFICATION

EN 1751:2014

4

C

EN 1751:2024

4

ATC3



SERRANDE



Descrizione ed impiego:

Serranda da canale a doppia flangia, del tipo multipala, provvista di perno sporgente idoneo sia al comando manuale sia alla motorizzazione.

Progettata per garantire un'elevata tenuta all'aria, limitando le perdite nei sistemi HVAC, è ideale per l'intercettazione e l'isolamento del flusso d'aria nei rami delle reti aerauliche, nelle condotte rettangolari principali, secondarie o terminali, degli impianti di ventilazione e condizionamento, sia in ambito civile che industriale.

Costruzione:

- Esecuzione in alluminio estruso naturale EN AW-6060;
- Telaio estruso, avvitato, profondità 120 mm;
- Telaio siliconato internamente negli angoli per tenuta;
- Flangia 30mm non forata;
- Alette estruse con guarnizione siliconica di tenuta;
- Passo alette 100 mm con movimento contrapposto;
- Lamelle laterali di tenuta in acciaio inox 301 crudo;
- Boccole in bronzo;
- Perni terminali Ø12 mm in zincato;
- Movimento alette tramite levismi esterni in zincato;
- Perno di comando Ø12 sporgente L=110mm;
- Piastra di comando predisposta per com. manuale e/o motore (idonea per modelli con asta antirrotazione).

Opzioni disponibili:

- Flangia forata Ø9, passo 300mm con BM=15mm.

Limiti di lavoro:

- Dimensioni massime BxH: 1700x1510 mm;
- Temperatura: da -20* a +180 °C;
- Disegno dimensionale e foratura opzionale: pag. 3;
- V massima consigliata: 15 m/s (tabella pag. 4);
- Pressione: vedi grafico pag. 5;

** La temperatura negativa è raggiungibile solo a condizione che non ci sia formazione di ghiaccio.*

Certificazioni:


- Prove delle perdite di carico eseguite secondo la norma ISO 7244;
- Prove del rumore autogenerato eseguite secondo la norma UNI EN 25135;
- Prova di tenuta secondo la norma DIN 1946/4;
- Prova di tenuta secondo la norma EN 1751.





LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

Informazioni Extra Costruttive

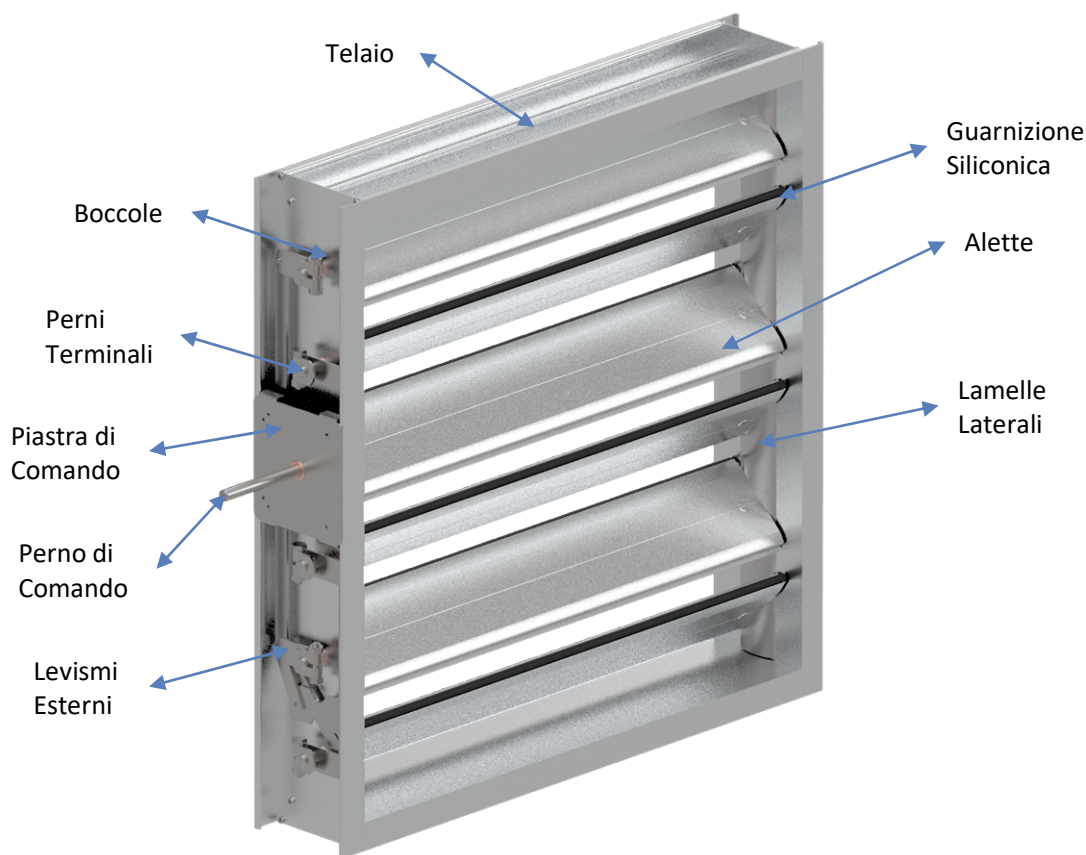

Comandi, Opzioni, Accessori ed Attuatori Disponibili

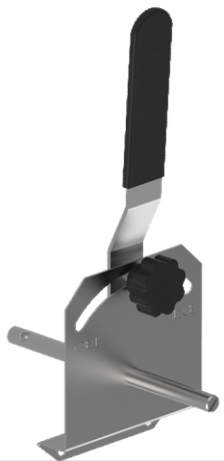Comandi Manuali
R11Z per $A < 1,2m^2$; 
R12Z per $A > 1,2m^2$; 

Opzione
Boccole Teflon; 

Accessori	
Perno di comando con finale sporgente Ø18 R20X (in inox); 	Supporto per comando interno R21Z; 

Attuatori	
Servomotori elettrici On/Off con o senza rit. a molla; Servomotori elettrici modulanti On/Off con o senza rit. a molla; - Belimo - Siemens - Schischek	
Pistoni/cilindri pneumatici a doppio effetto con regolatori di flusso; - Waircom	
Accessori integrabili: - Elettrovalvola 5 vie + Bobina 24V o 230V	







LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

Disegno Dimensionale e Tabella Foratura Opzionale (dim. espresse in mm sempre riferite all'interno flangia)

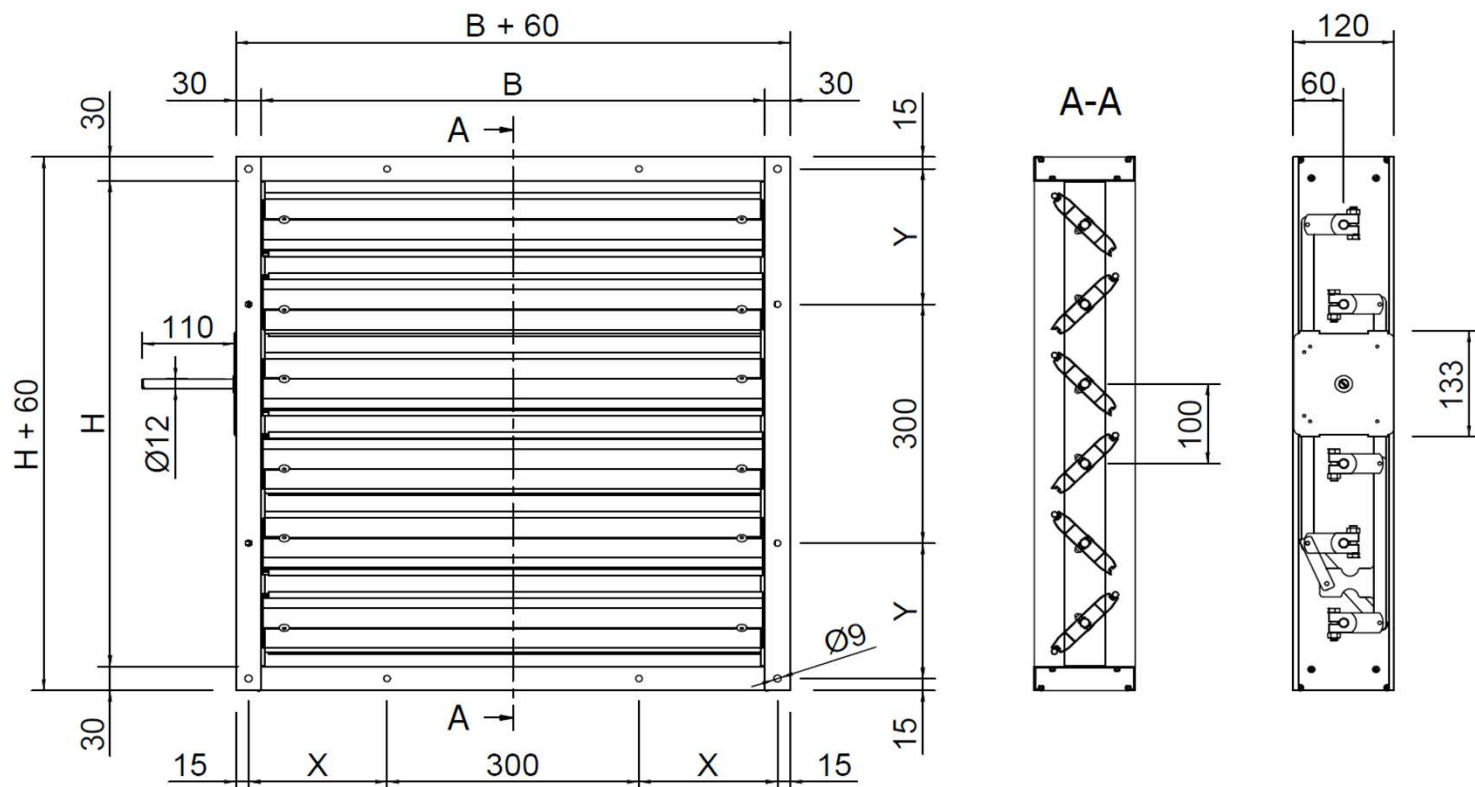

N°4 FORI CENTRATI NEGLI ANGOLI SEMPRE PRESENTI (quando richiesta la foratura opzionale)											
FORATURA BASI						FORATURA ALTEZZE					
B	N° FORI	X	B	N° FORI	X	H	N° FORI	Y	H	N° FORI	Y
200	\	\	1100	3	265	210	\	\	1110	3	270
250	\	\	1150	3	290	250	\	\	1150	3	290
300	\	\	1200	3	315	310	\	\	1210	3	320
350	\	\	1250	3	340	350	\	\	1250	3	340
400	1	215	1300	4	215	410	1	220	1310	4	220
450	1	240	1350	4	240	450	1	240	1350	4	240
500	1	265	1400	4	265	510	1	270	1410	4	270
550	1	290	1450	4	290	550	1	290	1450	4	290
600	1	315	1500	4	315	610	1	320	1510	4	320
650	1	340	1550	4	340	650	1	340			
700	2	215	1600	5	215	710	2	220			
750	2	240	1650	5	240	750	2	240			
800	2	265	1700	5	265	810	2	270			
850	2	290				850	2	290			
900	2	315				910	2	320			
950	2	340				950	2	340			
1000	3	215				1010	3	220			
1050	3	240				1050	3	240			

Per dimensioni non presenti in tabella, il numero di fori e la quota di partenza X o Y (Base o Altezza), vengono determinati facendo riferimento alla dimensione standard immediatamente inferiore.

N.B. se il valore risultante di X o Y è > di 364,5 mm, per il n° di fori, riferirsi in questo caso, alla dim. superiore.



LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

<i>mm</i>	Tabella Selezione Coppia Attuatori LDT-T 100 A [Nm]													
<i>B \ H</i>	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510
200	5	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
300	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
400	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
500	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
600	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
700	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
800	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
900	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1000	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15
1100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15
1200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15
1300	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1400	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15
1500	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
1600	10	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15
1700	10	10	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	15	15

Tabella Selezione Gruppo Pneumatico		
Pressione d'esercizio [Bar]	Tipologia Pistone	
	Stelo Ø27 corsa L=100mm	Stelo Ø35 corsa L=150mm
	Coppia [Nm]	Coppia [Nm]
2	4	10
3	6	15
4	8	20
5	10	25
6	12	30
7	14	36
8	16	41



LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

Vel. [m/s]	Tabella Perdite di Carico e Rumore Generato LDT-T 100					
	$\alpha = 0^\circ$		$\alpha = 30^\circ$		$\alpha = 60^\circ$	
	Δp [Pa]	LwA [dB(A)]	Δp [Pa]	LwA [dB(A)]	Δp [Pa]	LwA [dB(A)]
1	<5	<20	5	27	78	29
2	<5	23	23	43	320	50
3	<5	35	52	54	780	63
4	<5	43	90	62	1350	72
5	<5	49	150	66	>1500	78
6	<5	53	240	71	>1500	84
7	7	58	330	74	>1500	90
8	8	62	420	78	>1500	93
9	11	65	520	82	>1500	97
10	14	68	640	84	>1500	>100
11	17	71	800	86	>1500	>100
12	20	73	960	89	>1500	>100
13	23	75	1090	91	>1500	>100
14	27	77	1270	93	>1500	>100
15	32	79	1470	94	>1500	>100


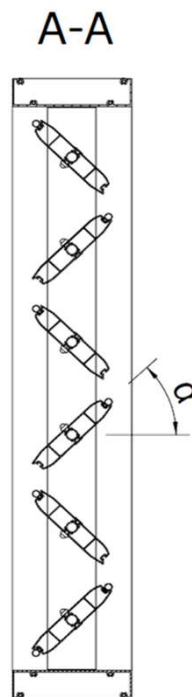


Grafico Pressione Massima Ammissibile LDT-T 100 A



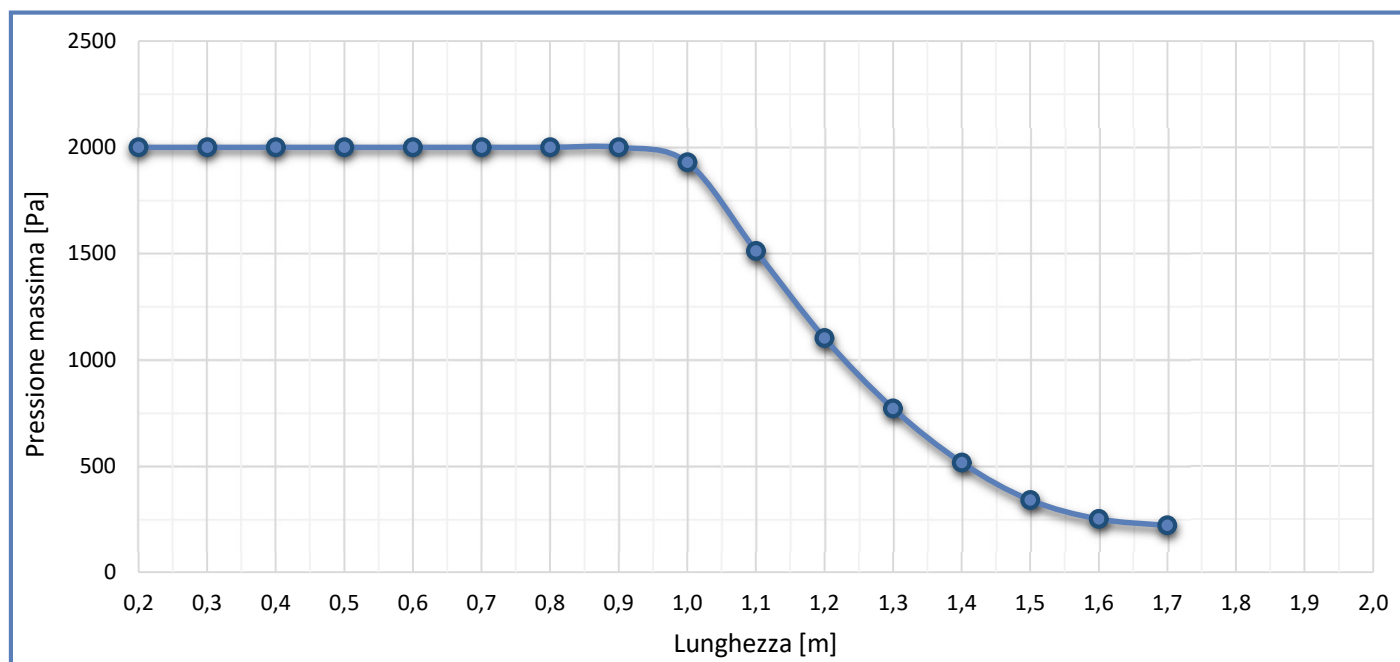

LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

mm B \ H	Tabella Pesì Generale LDT-T 100 A [Kg]													
	210	310	410	510	610	710	810	910	1010	1110	1210	1310	1410	1510
200	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8	5,5	6,1	6,8	7,4	8,1	8,7	9,4	10,0	10,7
250	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2	5,9	6,6	7,2	7,9	8,6	9,3	10,0	10,7	11,4
300	2,6	3,3	4,1	4,8	5,5	6,3	7,0	7,7	8,5	9,2	9,9	10,7	11,4	12,1
350	2,8	3,6	4,3	5,1	5,9	6,7	7,4	8,2	9,0	9,8	10,5	11,3	12,1	12,9
400	3,0	3,8	4,6	5,4	6,3	7,1	7,9	8,7	9,5	10,3	11,2	12,0	12,8	13,6
450	3,2	4,0	4,9	5,8	6,6	7,5	8,3	9,2	10,1	10,9	11,8	12,6	13,5	14,4
500	3,4	4,3	5,2	6,1	7,0	7,9	8,8	9,7	10,6	11,5	12,4	13,3	14,2	15,1
550	3,6	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,2	10,2	11,1	12,1	13,0	13,9	14,9	15,8
600	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7	8,7	9,7	10,6	11,6	12,6	13,6	14,6	15,6	16,6
650	3,9	5,0	6,0	7,0	8,1	9,1	10,1	11,1	12,2	13,2	14,2	15,2	16,3	17,3
700	4,1	5,2	6,3	7,3	8,4	9,5	10,6	11,6	12,7	13,8	14,8	15,9	17,0	18,0
750	4,3	5,4	6,5	7,7	8,8	9,9	11,0	12,1	13,2	14,3	15,4	16,6	17,7	18,8
800	4,5	5,7	6,8	8,0	9,1	10,3	11,4	12,6	13,7	14,9	16,1	17,2	18,4	19,5
850	4,7	5,9	7,1	8,3	9,5	10,7	11,9	13,1	14,3	15,5	16,7	17,9	19,1	20,3
900	4,9	6,1	7,4	8,6	9,9	11,1	12,3	13,6	14,8	16,0	17,3	18,5	19,8	21,0
950	5,1	6,4	7,7	8,9	10,2	11,5	12,8	14,1	15,3	16,6	17,9	19,2	20,5	21,7
1000	5,3	6,6	7,9	9,2	10,6	11,9	13,2	14,5	15,9	17,2	18,5	19,8	21,1	22,5
1050	5,7	7,0	8,4	9,8	11,2	12,7	14,1	15,5	16,9	18,3	19,7	21,1	22,5	23,9
1100	6,1	7,5	8,9	10,3	11,7	13,1	14,5	15,9	17,3	18,7	20,1	21,5	22,9	24,3
1150	6,5	7,9	9,4	10,8	12,3	13,7	15,2	16,6	18,1	19,5	21,0	22,4	23,9	25,3
1200	6,9	8,4	9,9	11,4	12,9	14,4	15,9	17,3	18,8	20,3	21,8	23,3	24,8	26,3
1250	7,3	8,9	10,4	11,9	13,5	15,0	16,5	18,1	19,6	21,1	22,7	24,2	25,7	27,3
1300	7,8	9,3	10,9	12,5	14,1	15,6	17,2	18,8	20,4	21,9	23,5	25,1	26,7	28,2
1350	8,2	9,8	11,4	13,0	14,7	16,3	17,9	19,5	21,1	22,7	24,4	26,0	27,6	29,2
1400	8,6	10,3	11,9	13,6	15,3	16,9	18,6	20,2	21,9	23,6	25,2	26,9	28,5	30,2
1450	9,1	10,8	12,5	14,2	15,9	17,6	19,3	21,0	22,7	24,4	26,1	27,8	29,5	31,2
1500	9,5	11,2	13,0	14,7	16,5	18,2	19,9	21,7	23,4	25,2	26,9	28,7	30,4	32,1
1550	9,9	11,7	13,5	15,3	17,1	18,8	20,6	22,4	24,2	26,0	27,8	29,5	31,3	33,1
1600	10,4	12,2	14,0	15,8	17,7	19,5	21,3	23,1	25,0	26,8	28,6	30,4	32,3	34,1
1650	10,8	12,6	14,5	16,4	18,3	20,1	22,0	23,9	25,7	27,6	29,5	31,3	33,2	35,1
1700	11,2	13,1	15,0	16,9	18,9	20,8	22,7	24,6	26,5	28,4	30,3	32,2	34,1	36,0



LDT-T100 A

Serranda di tenuta passo 100 mm in alluminio naturale

Conformità ATEX:

Il prodotto è disponibile in versione conforme alla Direttiva ATEX 2014/34/UE per l'installazione in **atmosfera potenzialmente esplosive**, classificate come zona 1, 2 (gas) o zona 21, 22 (polveri), a seconda della richiesta.

Se richieste complete di motorizzazione, è obbligatorio utilizzare **componenti certificati ATEX** (per la nostra certificazione sono utilizzabili solamente attuatori brand Schischek-Rotork) e seguire le istruzioni di installazione previste per questi

Integrazioni ESECUZIONE ATEX e CERTIFICAZIONI disponibili:

- Boccole bronzo (standard per serranda di tenuta);
- Se per comando manuale, perno di comando tondo Ø12 L=110mm (perno standard);
- Se motorizzata, aggiunta del kit Schischek con perno quadro Q=12x12 / Q=16x16 (perno inox);
- Linguetta di messa a terra con relativa etichetta;
- Certificato ATEX.



Serranda in esecuzione ATEX senza attuatore, con perno di comando finale tondo Ø12 L=110mm libero e/o con com. manuale (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER ZONA 1, 2, 21 e 22.

Marcatura / marking

CE  **II 2G Ex h IIC T6..T3 Gb**
II 2D Ex h IIC T85°C..T200°C Db

Serranda in esecuzione ATEX con attuatore modello ExMax Schischek di ns. fornitura e/o predisposta con kit Schischek (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER ZONA 1, 21.

Marcatura / marking

CE  **II 2G Ex h IIC T6..T4 Gb**
II 2D Ex h IIC T85°C..T135°C Db

Serranda in esecuzione ATEX con attuatore modello RedMax Schischek di ns. fornitura e/o predisposta con kit Schischek (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER ZONA 2, 22.

Marcatura / marking

CE  **II 3G Ex h IIC T6..T4 Gb**
II 3D Ex h IIC T85°C..T135°C Db

Serranda in esecuzione ATEX, destinata alle aree sicure, ma che non necessita di certificazione. Disponibile, sia con perno di comando finale tondo Ø12 L=110mm libero e/o con com. manuale, sia con attuatore modello InMax Schischek di ns. fornitura e/o predisposta con kit Schischek (possibilità di cavi scaldanti opzionali sulla serranda).
ADATTA PER AREA SICURA.

Kit Schischek Tg.S - Piastra + Perno Quadro Q=12x12;





Kit Schischek Tg.M - Piastra + Perno Quadro Q=16x16;





Made in Italy

CLA & UTEK si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche necessarie per migliorare i prodotti, senza obbligo di preavviso.

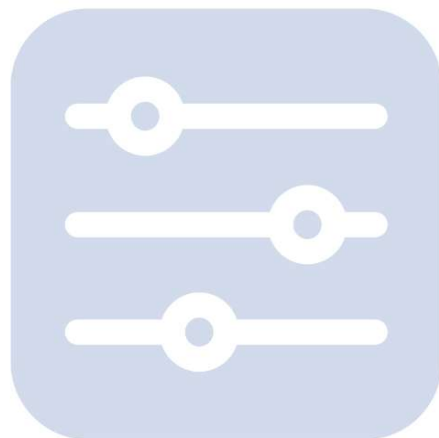

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
ISO 9001

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO
DA DNV
ISO 14001