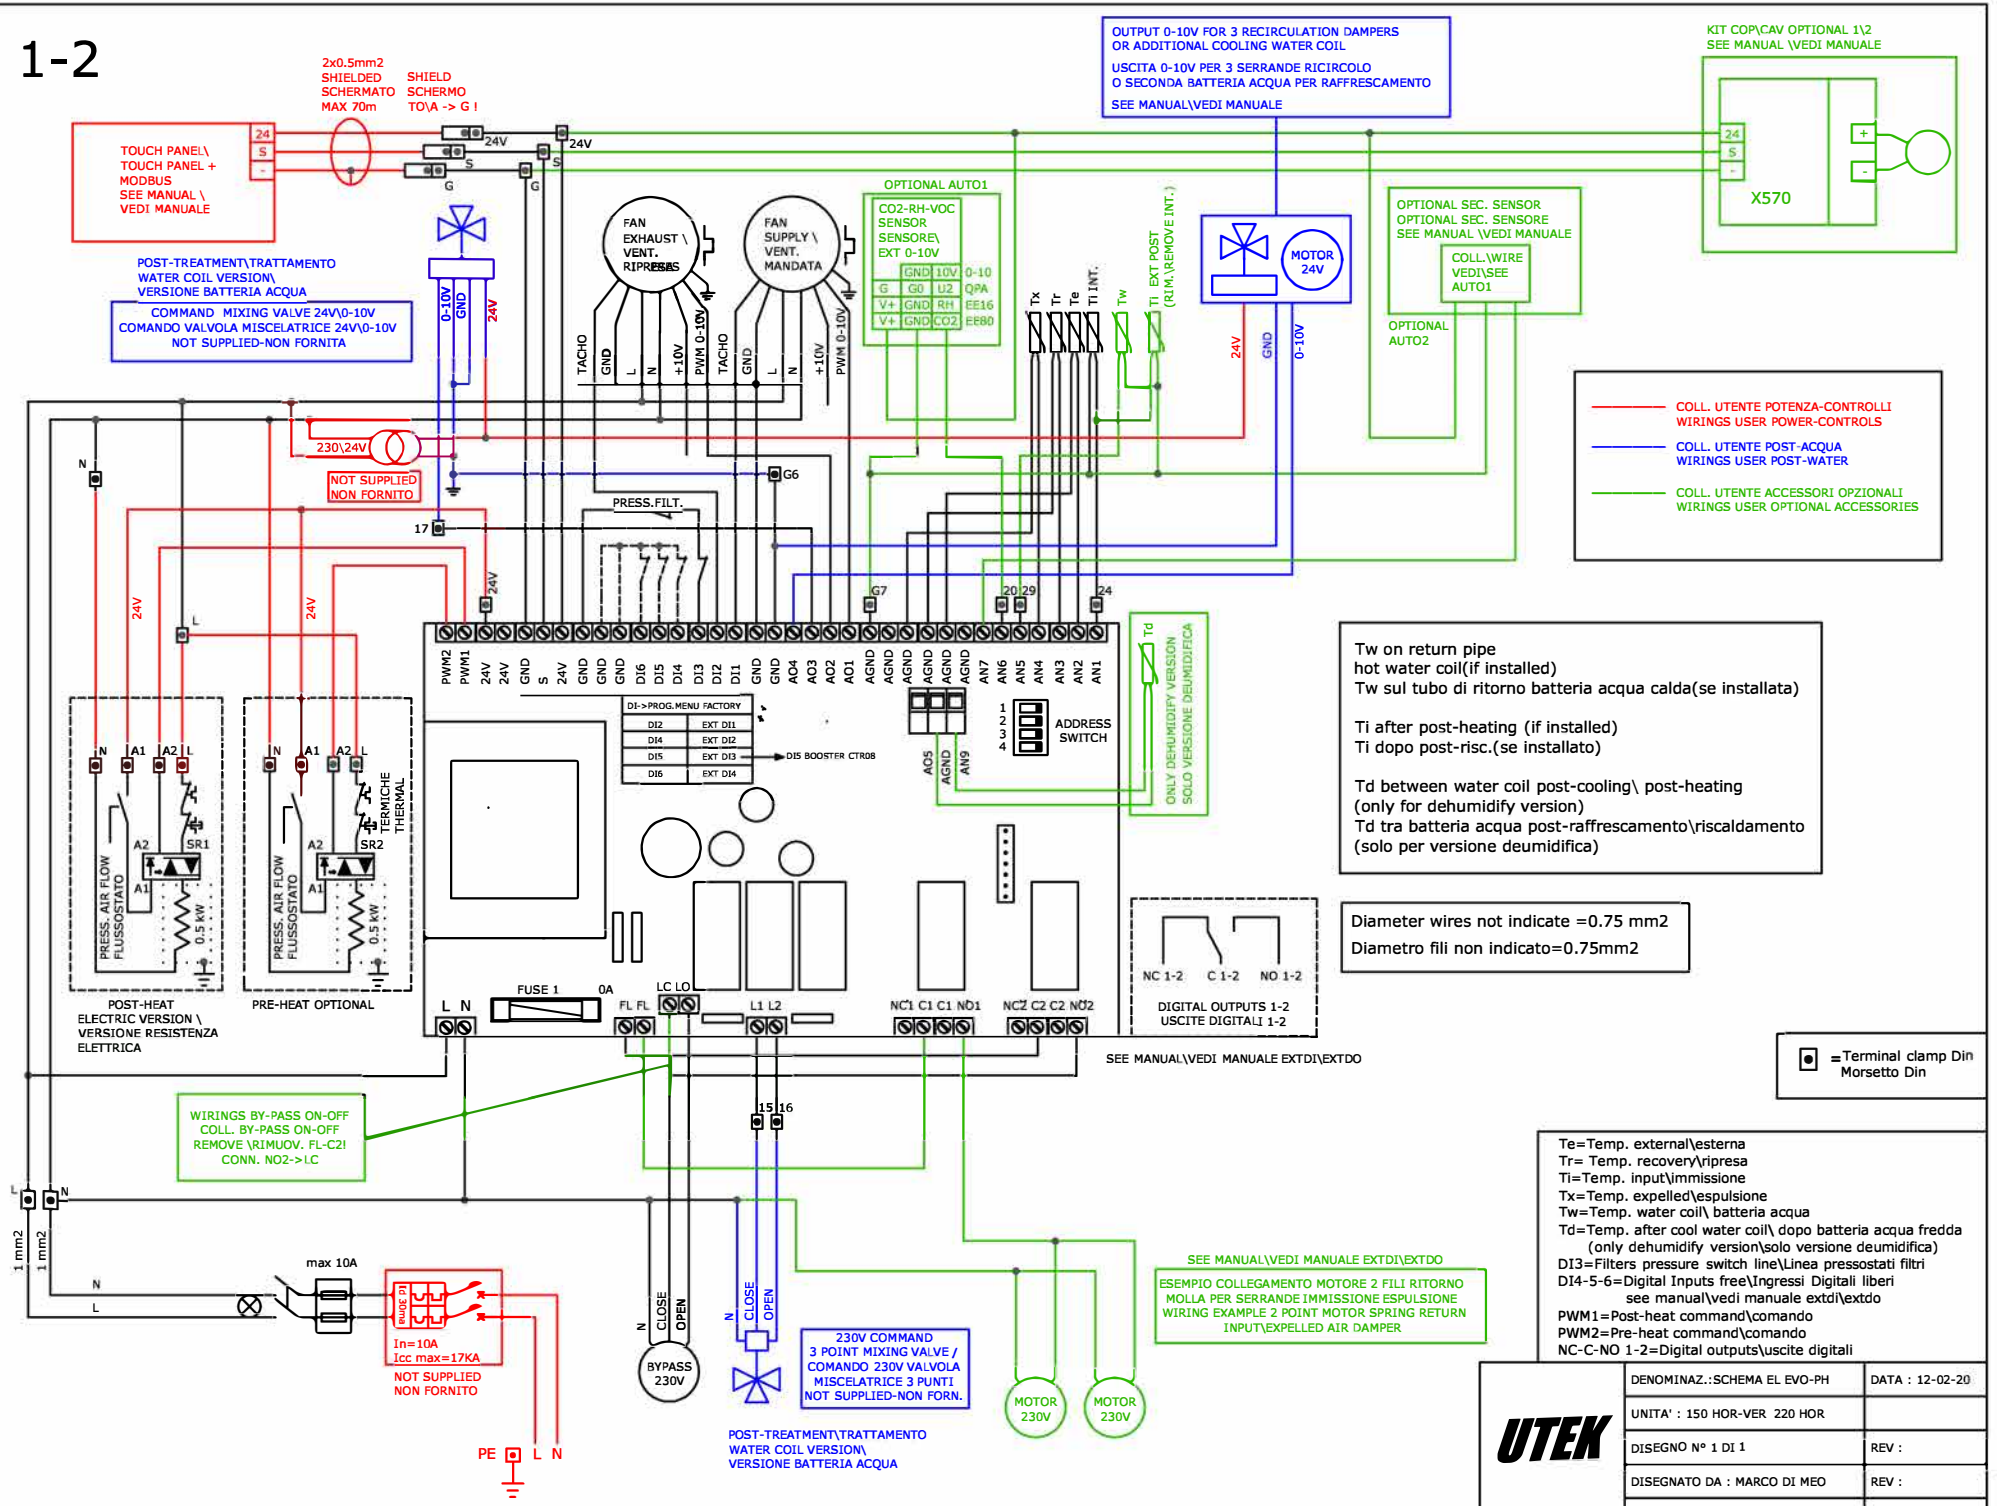
RC-TOP 1-2


2x0.5mm2 SHIELDED SCHERMATO MAX 70m
SHIELD SCHERMO TO\A -> G !
TOUCH PANEL\ TOUCH PANEL + MODBUS SEE MANUAL \ VEDI MANUALE
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
COMMAND MIXING VALVE 24V\0-10V COMANDO VALVOLA MISCELATRICE 24V\0-10V NOT SUPPLIED-NON FORNITA
OUTPUT 0-10V FOR 3 RECIRCULATION DAMPERS OR ADDITIONAL COOLING WATER COIL
USCITA 0-10V PER 3 SERRANDE RICIRCOLO O SECONDA BATTERIA ACQUA PER RAFFRESCAMENTO
SEE MANUAL\VEDI MANUALE
KIT COP\CAV OPTIONAL 1\2 SEE MANUAL \VEDI MANUALE
X570
FAN EXHAUST \ VENT. RIPRESA
FAN SUPPLY \ VENT. MANDATA
OPTIONAL AUTO1
CO2-RH-VOC SENSOR SENSORE\ EXT 0-10V
MOTOR 24V
OPTIONAL SEC. SENSOR OPTIONAL SEC. SENSORE SEE MANUAL \VEDI MANUALE
COLL.\WIRE VEDI\SEE AUTO1
OPTIONAL AUTO2
230\24V
NOT SUPPLIED NON FORNITO
PRESS.FILT.
COLL. UTENTE POTENZA-CONTROLLI WIRINGS USER POWER-CONTROLS
COLL. UTENTE POST-ACQUA WIRINGS USER POST-WATER
COLL. UTENTE ACCESSORI OPZIONALI WIRINGS USER OPTIONAL ACCESSORIES
Tw on return pipe
hot water coil(if installed)
Tw sul tubo di ritorno batteria acqua calda(se installata)
Ti after post-heating (if installed)
Ti dopo post-risc.(se installato)
Td between water coil post-cooling\ post-heating
(only for dehumidify version)
Td tra batteria acqua post-raffrescamento\riscaldamento
(solo per versione deumidifica)
ONLY DEHUMIDIFY VERSION SOLO VERSIONE DEUMIDIFICA
DI->PROG.MENU FACTORY
DI2 EXT DI1
DI4 EXT DI2
DI5 EXT DI3
DI6 EXT DI4
DI5 BOOSTER CTR08
ADDRESS SWITCH
POST-HEAT ELECTRIC VERSION \ VERSIONE RESISTENZA ELETTRICA
PRE-HEAT OPTIONAL
PRESS. AIR FLOW FLUSSOSTATO
TERMICHE THERMAL
0.5 kW
FUSE 1 0A
LC LO
NC1 C1 C1 NO1 NC2 C2 C2 NO2
NC 1-2 C 1-2 NO 1-2
DIGITAL OUTPUTS 1-2 USCITE DIGITALI 1-2
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
Diameter wires not indicate =0.75 mm2
Diametro fili non indicato=0.75mm2
=Terminal clamp Din Morsetto Din
WIRINGS BY-PASS ON-OFF COLL. BY-PASS ON-OFF REMOVE \RIMUOV. FL-C2! CONN. NO2->LC
max 10A
In=10A Icc max=17KA
NOT SUPPLIED NON FORNITO
BYPASS 230V
230V COMMAND 3 POINT MIXING VALVE / COMANDO 230V VALVOLA MISCELATRICE 3 PUNTI NOT SUPPLIED-NON FORN.
POST-TREATMENT\TRATTAMENTO WATER COIL VERSION\ VERSIONE BATTERIA ACQUA
SEE MANUAL\VEDI MANUALE EXTDI\EXTDO
ESEMPIO COLLEGAMENTO MOTORE 2 FILI RITORNO MOLLA PER SERRANDE IMMISSIONE ESPULSIONE WIRING EXAMPLE 2 POINT MOTOR SPRING RETURN INPUT\EXPELLED AIR DAMPER
MOTOR 230V
MOTOR 230V
Te=Temp. external\esterna
Tr= Temp. recovery\ripresa
Ti=Temp. input\immissione
Tx=Temp. expelled\espulsione
Tw=Temp. water coil\ batteria acqua
Td=Temp. after cool water coil\ dopo batteria acqua fredda
(only dehumidify version\solo versione deumidifica)
DI3=Filters pressure switch line\Linea pressostati filtri
DI4-5-6=Digital Inputs free\Ingressi Digitali liberi
see manual\vedi manuale extdi\extdo
PWM1=Post-heat command\comando
PWM2=Pre-heat command\comando
NC-C-NO 1-2=Digital outputs\uscite digitali
UTEK
DENOMINAZ.:SCHEMA EL EVO-PH
DATA : 12-02-20
UNITA' : 150 HOR-VER 220 HOR
DISEGNO N° 1 DI 1
REV :
DISEGNATO DA : MARCO DI MEO
REV :
APPROVATO DA : EVEREST ZUFFETTI
REV :