


TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum in ABS

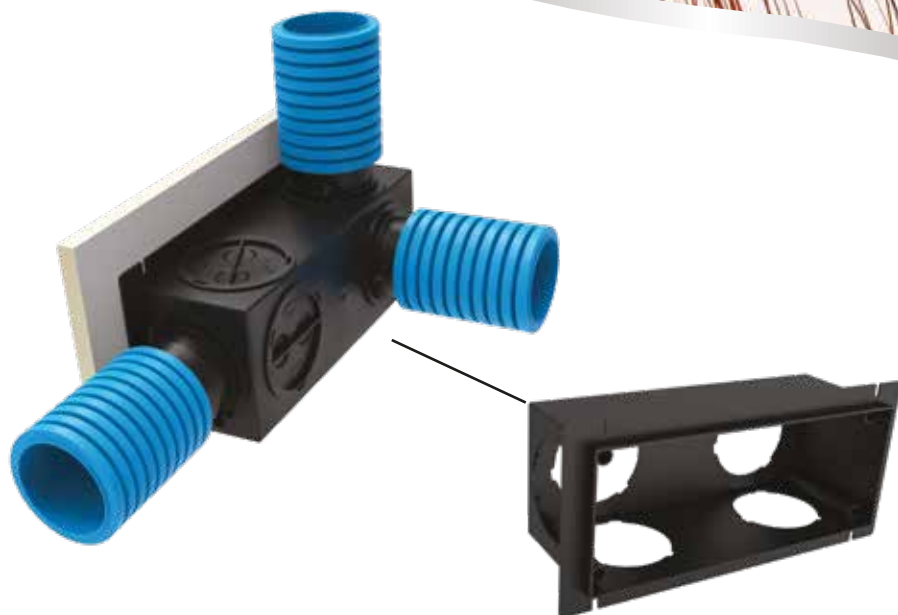

Plenum di distribuzione in ambiente in ABS per griglie rettangolari;
Predisposizione per 5 attacchi:

- posizione superiore
- posizione posteriore
- posizione laterale

Dimensioni compatte, adatto ad inserimento in intercapedini da 85 mm

Flangiatura per un facile fissaggio posteriore che all'evenienza può essere rimossa per permettere un'installazione frontale.

Il kit viene fornito con:


- N 1 attacco rapido per tubo $\varnothing$ 75/63 mm o versione N 1 attacco rapido per tubo $\varnothing$ 90/76 mm
- N 1 regolatore di flusso con anelli
- N 4 tappi di chiusura
- N 1 tappo di protezione frontale (in cartone per facilità di smaltimento in cantiere)

Bocchetta di mandata/ripresa con forellinatura di dimensioni progressive per una migliore diffusione in ambiente.

L'abbinamento della bocchetta al plenum avviene tramite viti, ed è regolabile in profondità, assicurando una perfetta adesione alla parete anche con spessori di cartongesso variabili. Questo sistema consente di evitare difficoltà durante l'installazione finale, garantendo un montaggio preciso e senza problemi, indipendentemente dalle diverse tipologie di pareti.

Colori standard:


- bianco opaco
- nero opaco

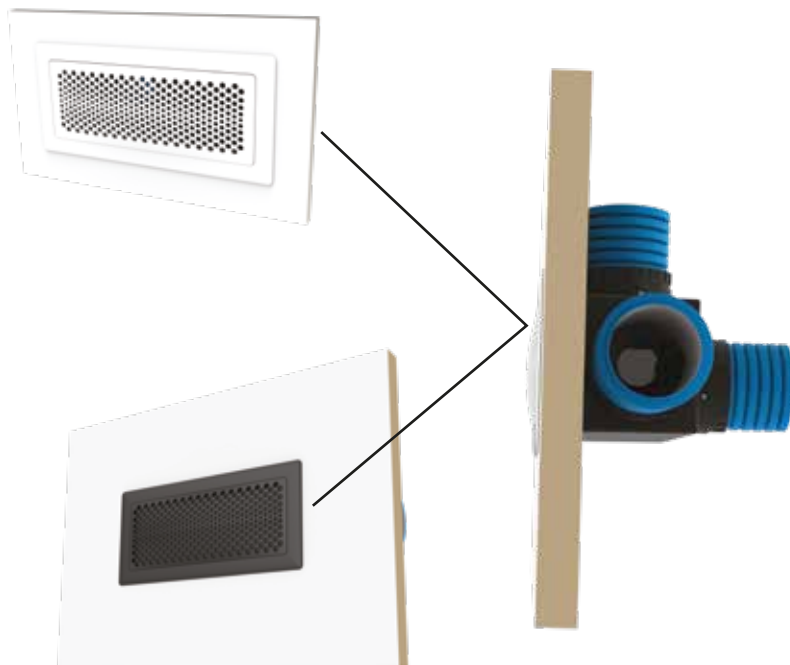


TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum in ABS

Grafici Plenum terminale

Un attacco

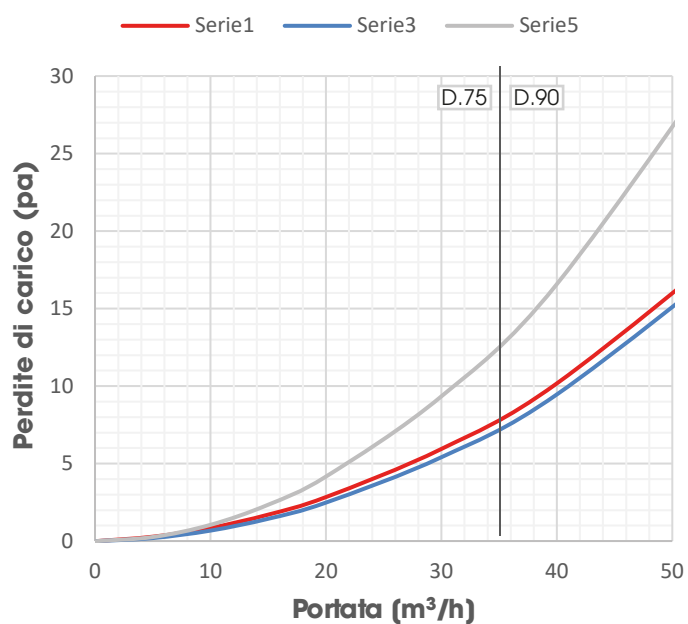

Due attacchi

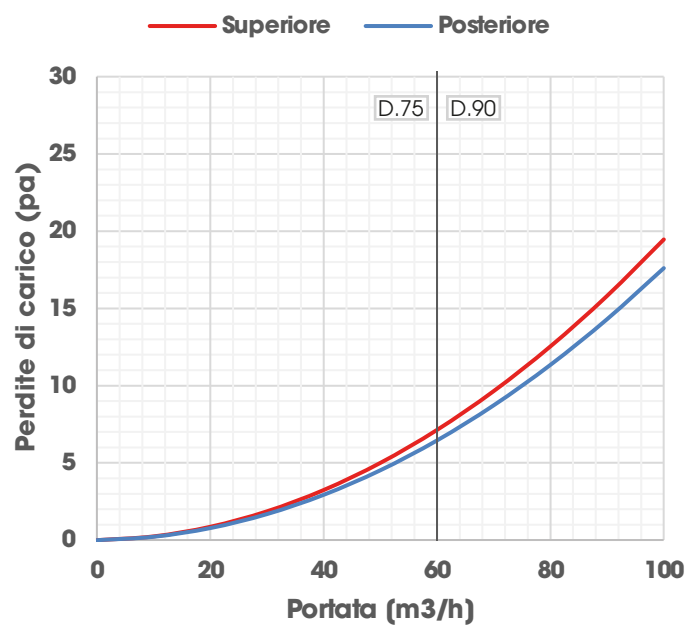

Tre attacchi


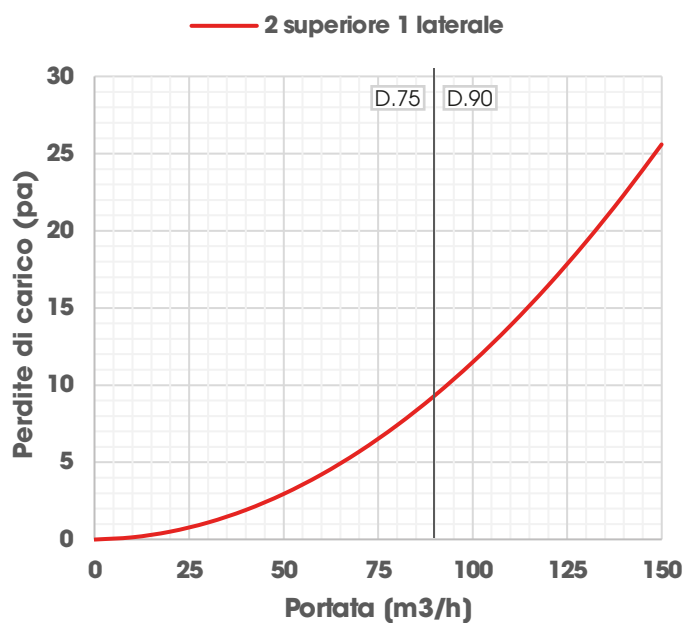


Grafico Diaframma



TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum PPE




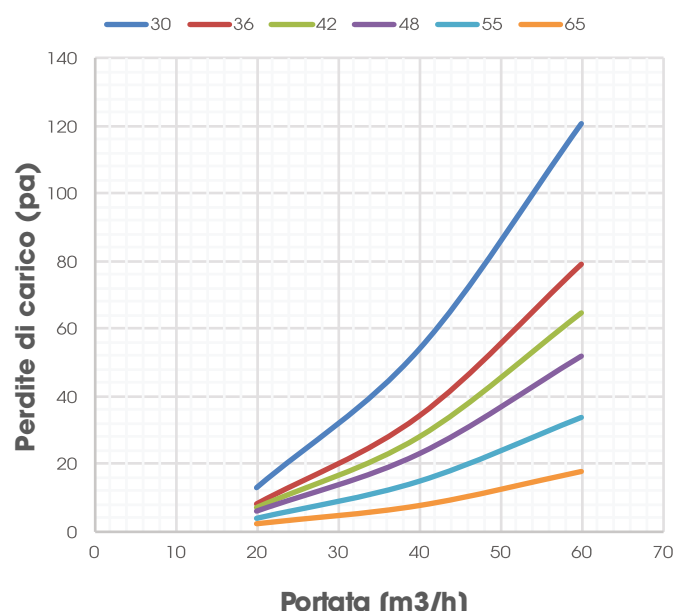


Plenum di distribuzione in PPE con predisposizione per N 6 attacchi rapidi per tubo $\varnothing$ 75/63 mm.

Possibilità di connettere in serie più plenum


Il kit viene fornito con:

- N 6 tappi con predisposizione attacchi rapidi per tubo $\varnothing$ 75/63 mm e 90/76 mm (**CADCONACC073** oppure **CADCONACC077**)
- N 2 fascette ferma tubo
- N 1 attacco multiplo $\varnothing$ 160/125 mm
- N 1 attacco $\varnothing$ 160 cieco da poter aprire con cutter in caso di necessità

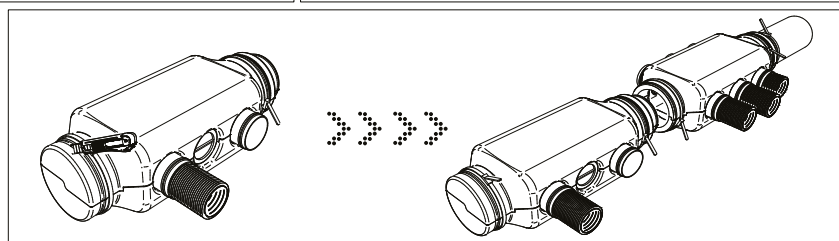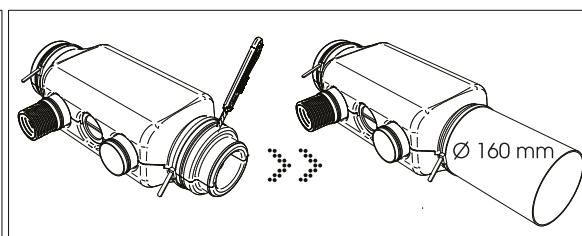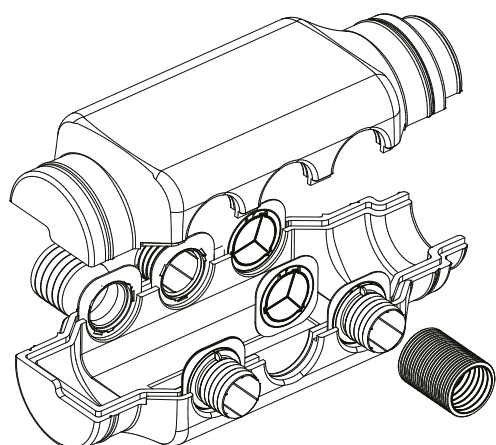

Numero attacchi

1 2 3 4 5 6



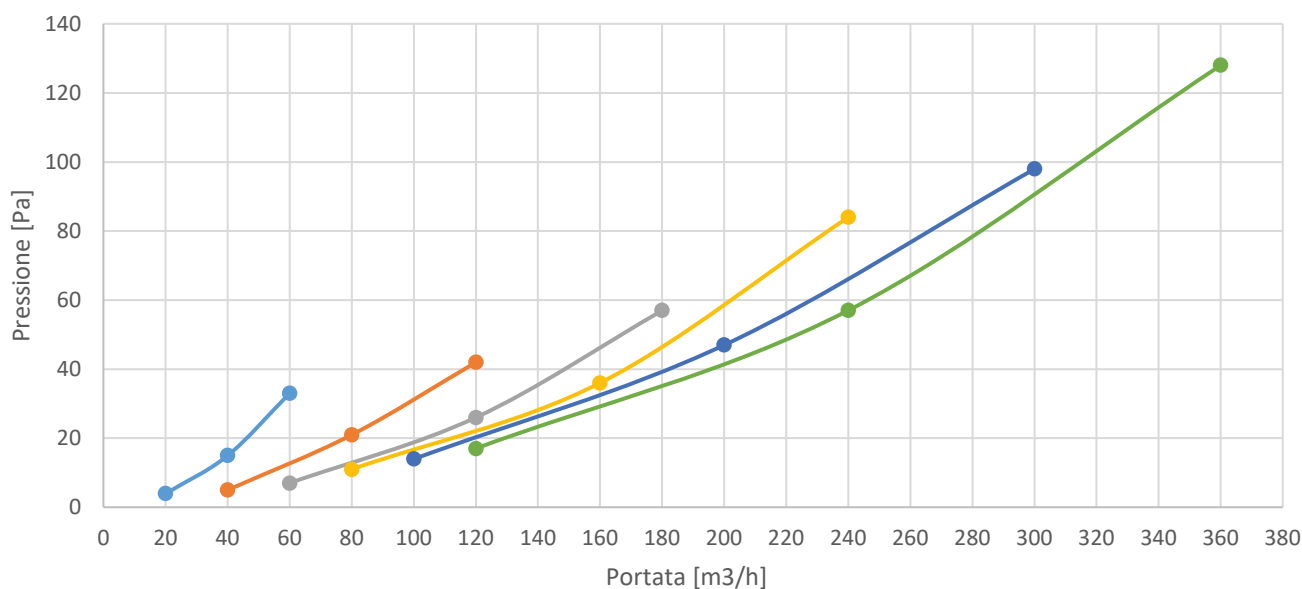


TIVAN: Plenum di distribuzione in metallo

Plenum di distribuzione serie TIVAN in lamiera zincata, con isolamento termoacustico fonoassorbente e anti-condensa. Include staffe regolabili per il fissaggio a soffitto, guarnizioni di tenuta, e presenta dimensioni compatte che ne facilitano l'installazione. Soluzione efficiente e versatile per sistemi di distribuzione dell'aria.

CADPLENUM031

Plenum di distribuzione serie TIVAN PD04-D.125, con attacco principale da D.125 mm, progettato per 12 punti di attacco

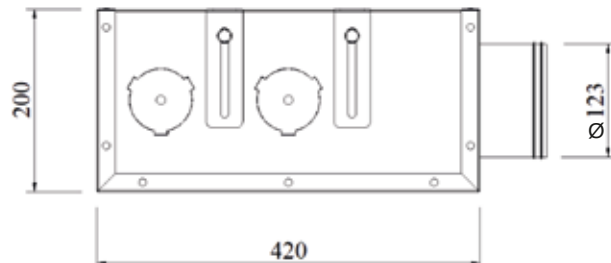




Numero attacchi

— 4 — 6 — 8




CADPLENUM032

Plenum di distribuzione serie TIVAN PD08-D.160, con attacco principale da D.160 mm, progettato per 20 punti di attacco

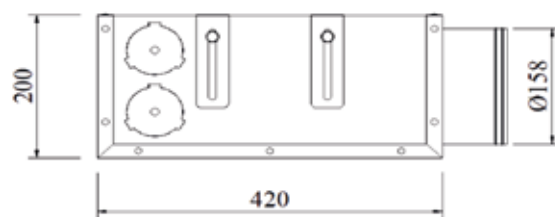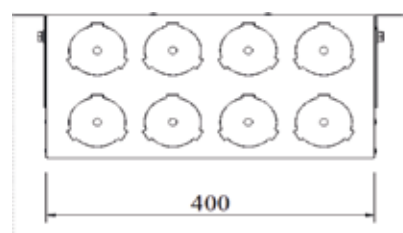

Numero attacchi




— 8 — 10 — 12

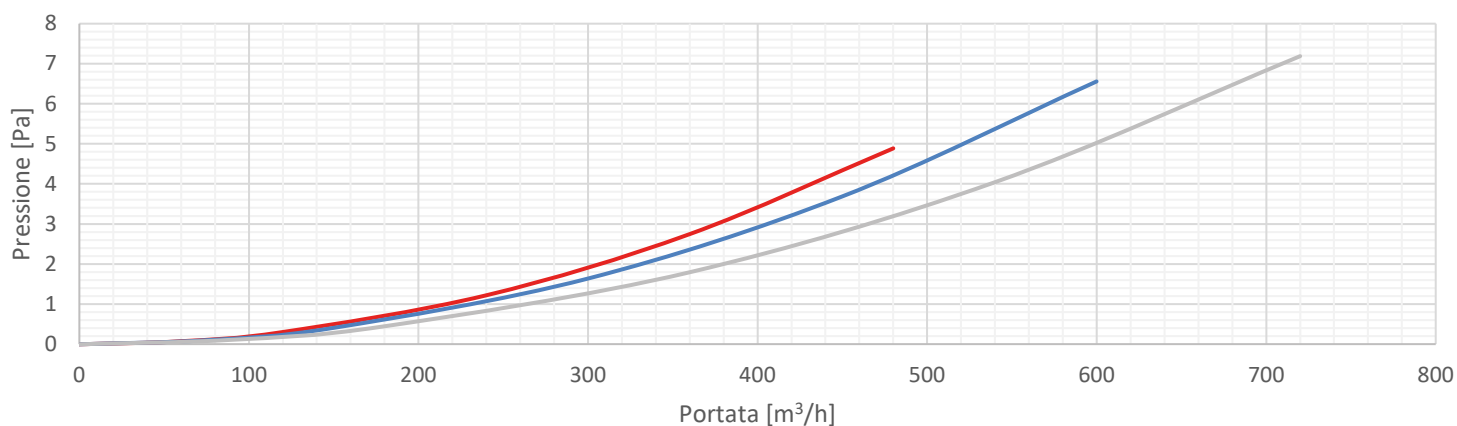

TIVAN: Plenum di distribuzione


CADPLENUM033

Plenum di distribuzione serie TIVAN PD12-D.200, con attacco principale da D.200 mm, progettato per 32 punti di attacco

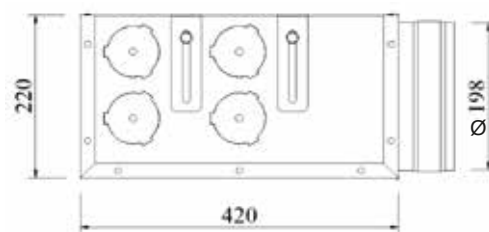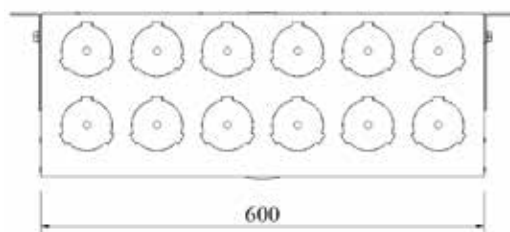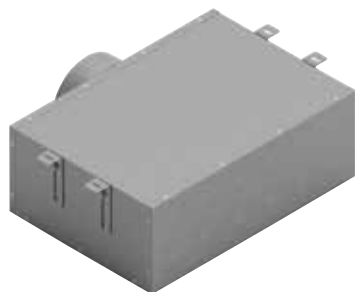

Numero attacchi

— 12 — 16 — 20

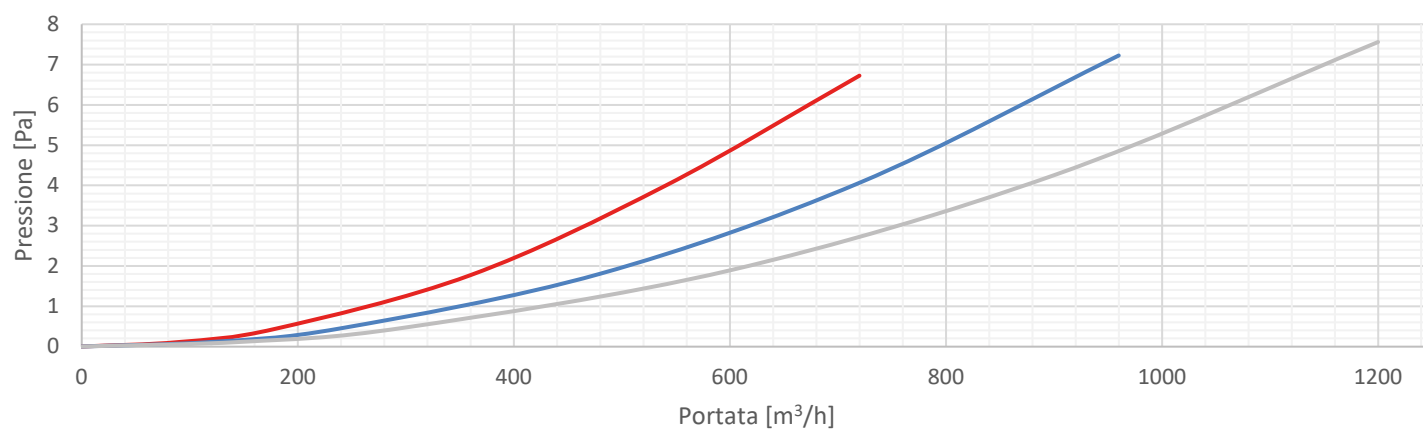



**Clautek**
indoor air quality and energy saving