


TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum in ABS

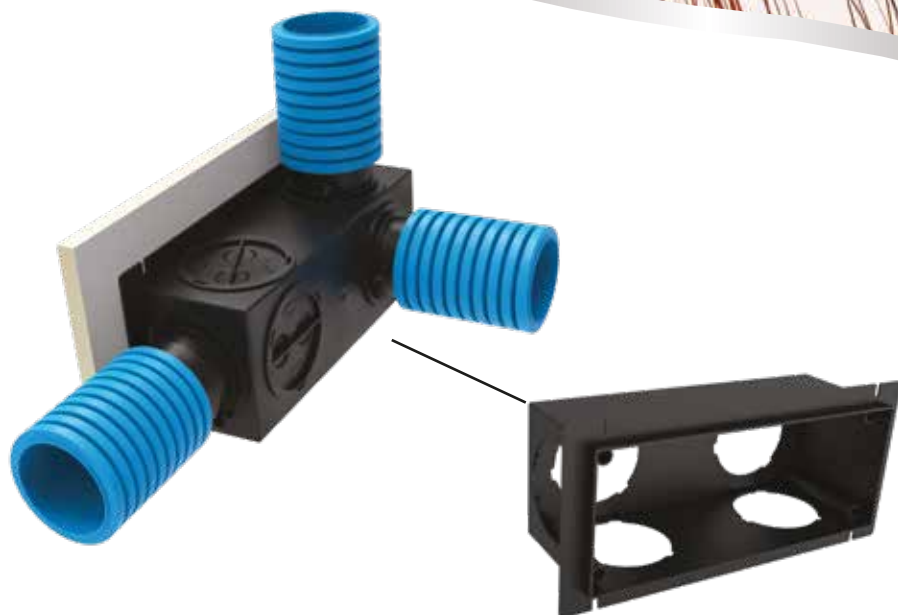

Plenum di distribuzione in ambiente in ABS per griglie rettangolari;
Predisposizione per 5 attacchi:

- posizione superiore
- posizione posteriore
- posizione laterale

Dimensioni compatte, adatto ad inserimento in intercapedini da 85 mm

Flangiatura per un facile fissaggio posteriore che all'evenienza può essere rimossa per permettere un'installazione frontale.

Il kit viene fornito con:


- N 1 attacco rapido per tubo $\varnothing$ 75/63 mm o versione N 1 attacco rapido per tubo $\varnothing$ 90/76 mm
- N 1 regolatore di flusso con anelli
- N 4 tappi di chiusura
- N 1 tappo di protezione frontale (in cartone per facilità di smaltimento in cantiere)

Bocchetta di mandata/ripresa con forellinatura di dimensioni progressive per una migliore diffusione in ambiente.

L'abbinamento della bocchetta al plenum avviene tramite viti, ed è regolabile in profondità, assicurando una perfetta adesione alla parete anche con spessori di cartongesso variabili. Questo sistema consente di evitare difficoltà durante l'installazione finale, garantendo un montaggio preciso e senza problemi, indipendentemente dalle diverse tipologie di pareti.

Colori standard:

- bianco opaco
- nero opaco

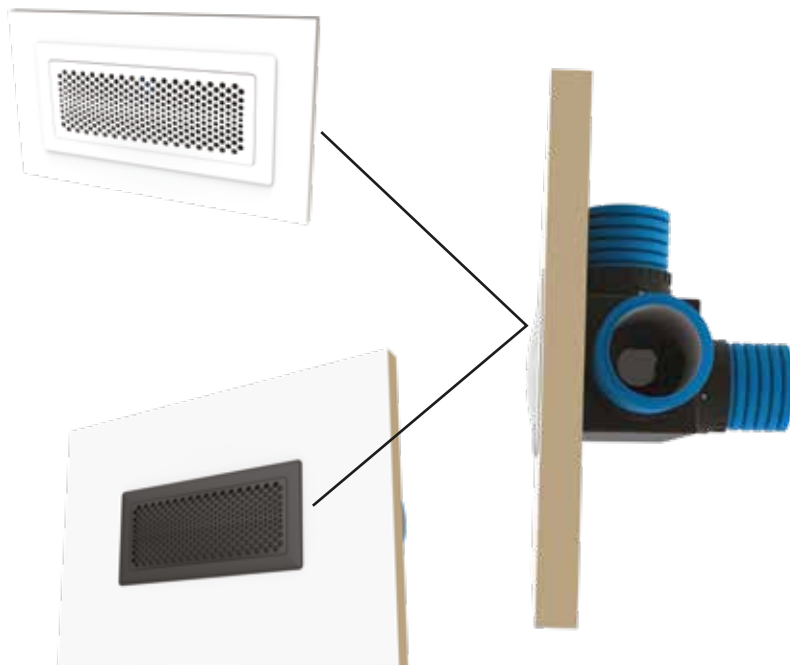


TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum in ABS


Griglia modulare e spessori del pannello

Il fissaggio a vite permette di adattare la griglia al pannello e di completare il montaggio dal lato ambiente.

Pannello da 13 mm



Pannello da 26 mm




FISSAGGIO E SPESSORE

Cornice perimetrale stabile, rimovibile per il montaggio frontale.
Griglia fissata al plenum con quattro viti.
Regolazione in profondità fino a 20 mm.
Adatta a spessori di cartongesso da 13 a 26 mm.
Le tavole mostrano le configurazioni da 13 e 26 mm.

GRIGLIA ESTETICA

Cornice fissa e inserto estetico in plastica.
Colori standard: bianco opaco e nero opaco.
Foratura, colore e logo possono essere personalizzati.
Filtro opzionale, da posizionare nella sede dedicata.
Griglia speciale in metallo laser, con fissaggio magnetico.



Componenti separati e accessibili dal lato ambiente

La griglia si compone di cornice e inserto estetico.
Il filtro è opzionale e si inserisce nella sede dedicata.
Per la pulizia si rimuove la griglia dal lato ambiente.

COMPONENTI E CODICI

CADTERDIF048	Griglia plastica bianca	CADCONACC073	Attacco plastica per condotto 75/63
CADTERDIF050	Griglia plastica nera	CADCONACC077	Attacco eccentrico per condotto 90/76
CADTERDIF049	Filtro per griglia rettangolare	CADCONACC074	Regolatore di flusso ad anelli
CADPLENUM028	Plenum terminale con attacco D.75	CADPLENUM027	Distributore PPE, 230 per 170 per 585 mm
CADPLENUM029	Plenum terminale con attacco D.90		

Predisposizioni del plenum terminale

5 posizioni: 2 posteriori, 1 laterale e 2 superiori oppure inferiori.


Combinazioni: 1 o 2 posteriori; 1 o 2 superiori (o inferiori); 1 laterale.

Gli attacchi in plastica sono conici, si inseriscono nel corrugato e non richiedono guarnizione.


TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum in ABS

Grafici Plenum terminale

Un attacco

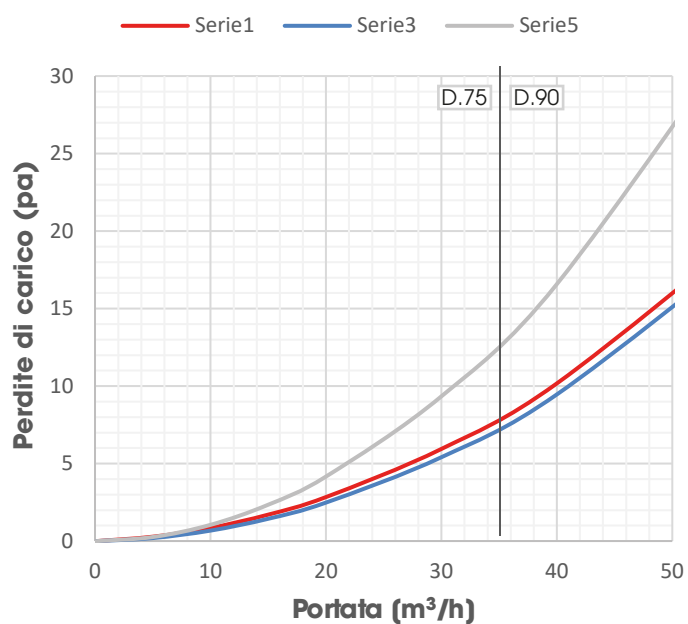

Due attacchi

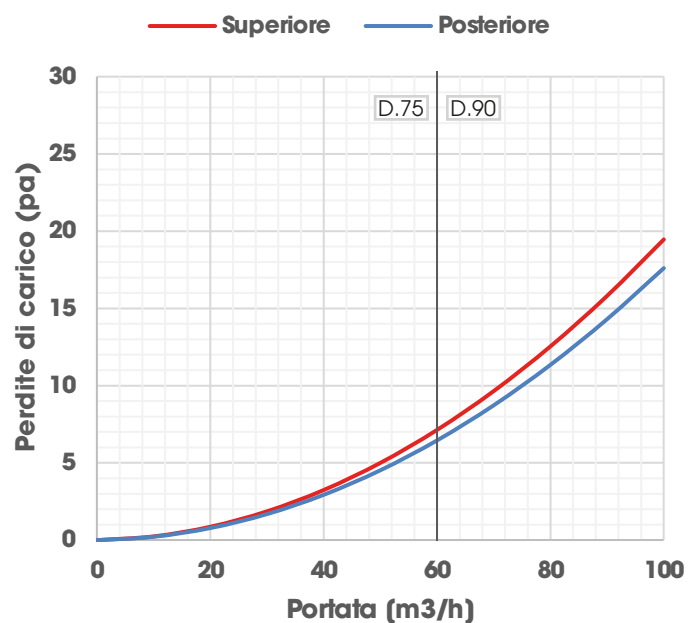

Tre attacchi


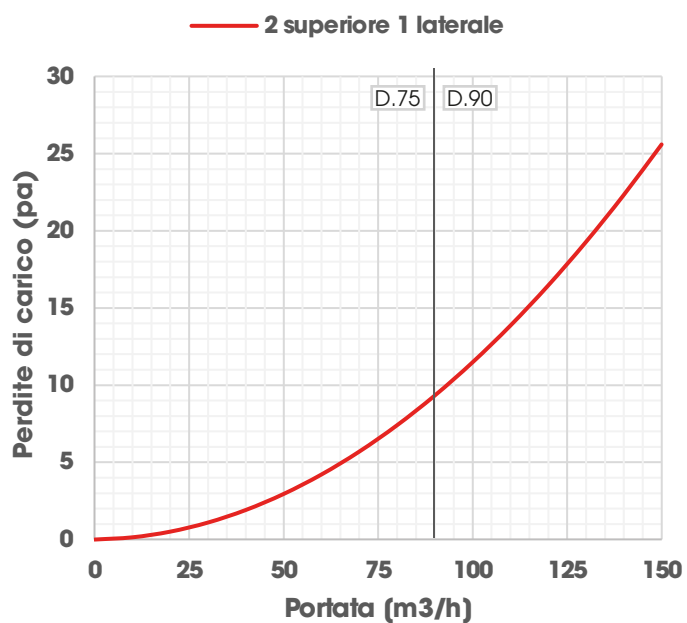


Grafico Diaframma



TIVAN: Nuovo sistema di distribuzione: Plenum PPE




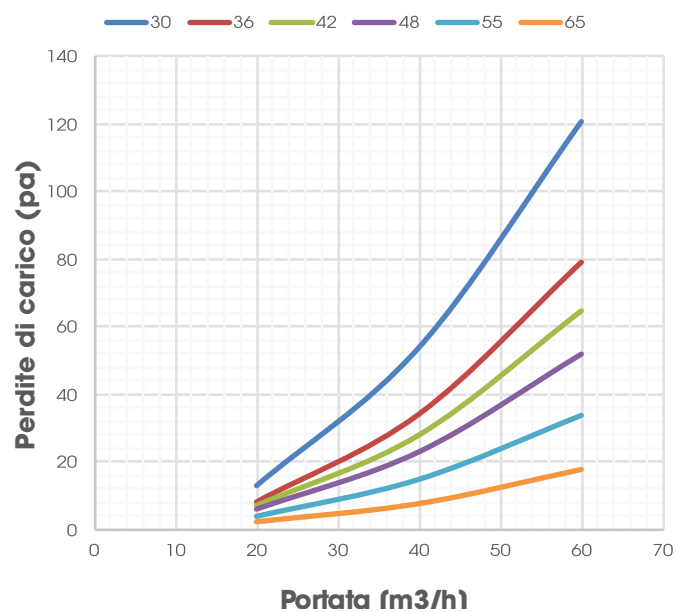


Plenum di distribuzione in PPE con predisposizione per N 6 attacchi rapidi per tubo $\varnothing$ 75/63 mm.

Possibilità di connettere in serie più plenum


Il kit viene fornito con:

- N 6 tappi con predisposizione attacchi rapidi per tubo $\varnothing$ 75/63 mm e 90/76 mm (**CADCONACC073** oppure **CADCONACC077**)
- N 2 fascette ferma tubo
- N 1 attacco multiplo $\varnothing$ 160/125 mm
- N 1 attacco $\varnothing$ 160 cieco da poter aprire con cutter in caso di necessità

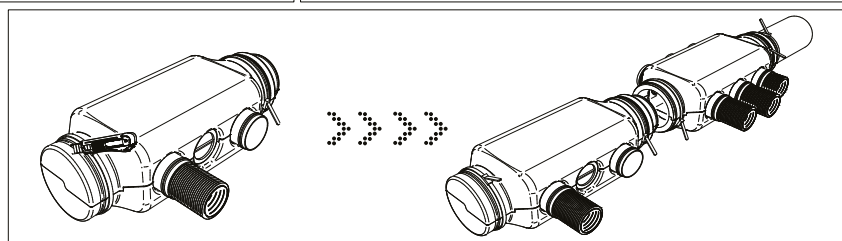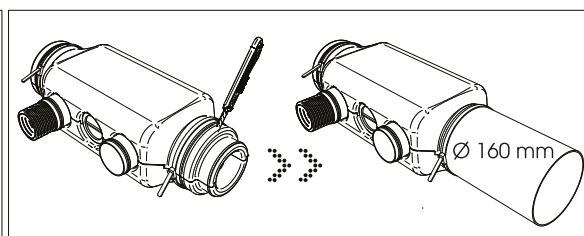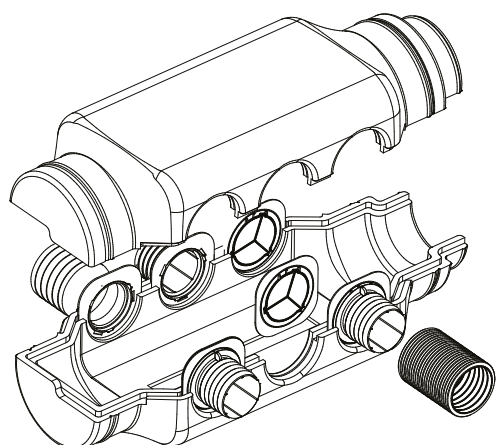

Numero attacchi

1 2 3 4 5 6

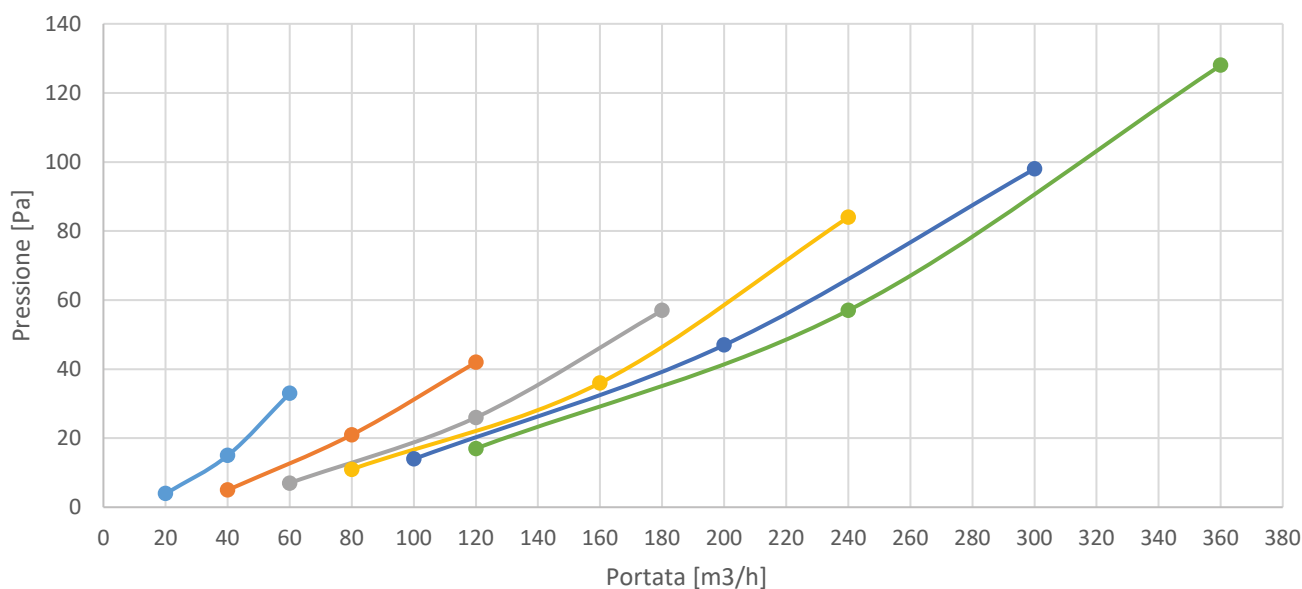


TIVAN: Plenum di distribuzione in metallo

Plenum di distribuzione serie TIVAN in lamiera zincata, con isolamento termoacustico fonoassorbente e anti-condensa. Include staffe regolabili per il fissaggio a soffitto, guarnizioni di tenuta, e presenta dimensioni compatte che ne facilitano l’installazione. Soluzione efficiente e versatile per sistemi di distribuzione dell’aria.


CADPLENUM031

Plenum di distribuzione serie TIVAN PD04-D.125, con attacco principale da D.125 mm, progettato per 12 punti di attacco

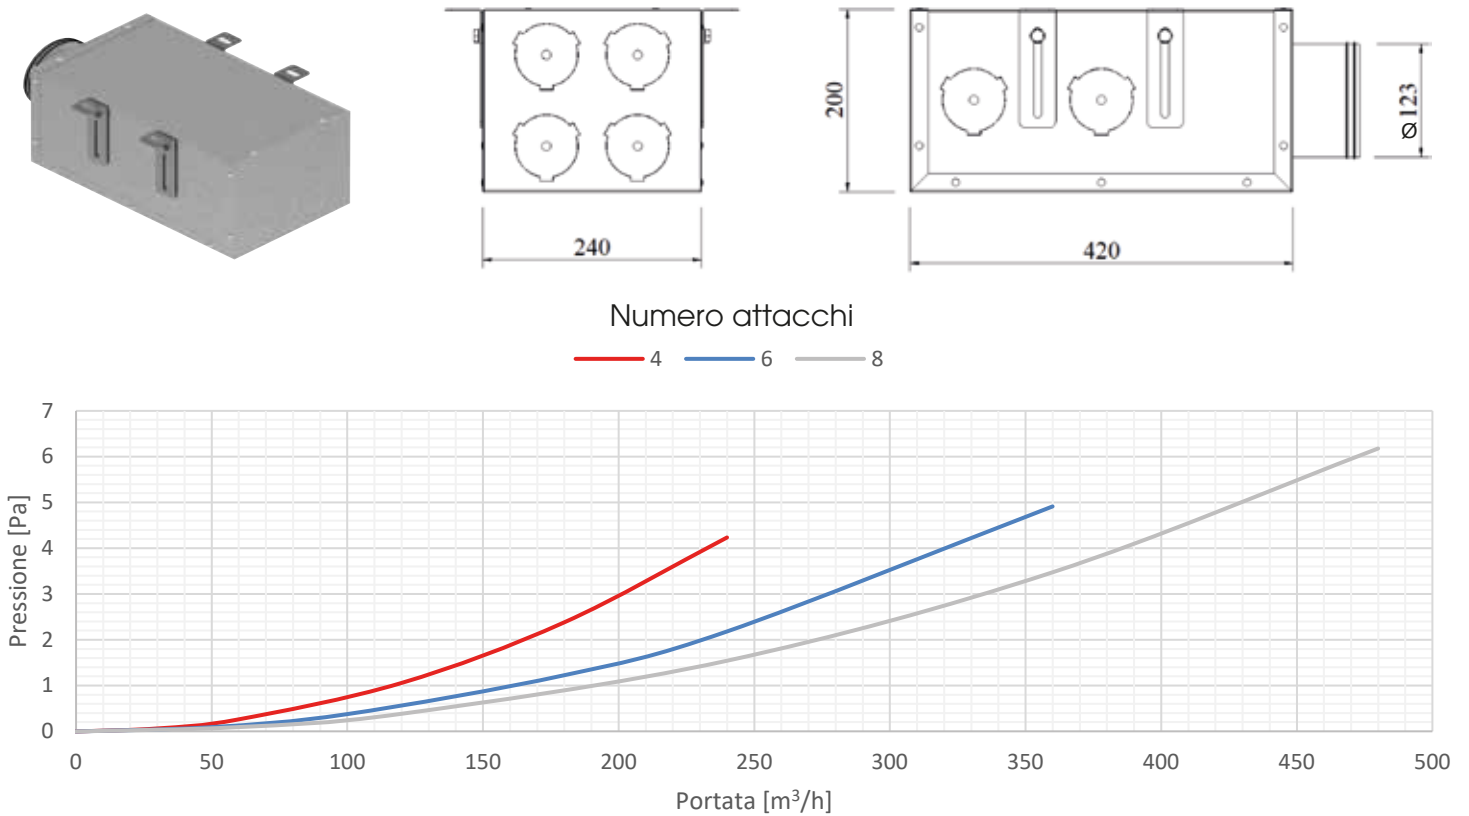

CADPLENUM032




Plenum di distribuzione serie TIVAN PD08-D.160, con attacco principale da D.160 mm, progettato per 20 punti di attacco

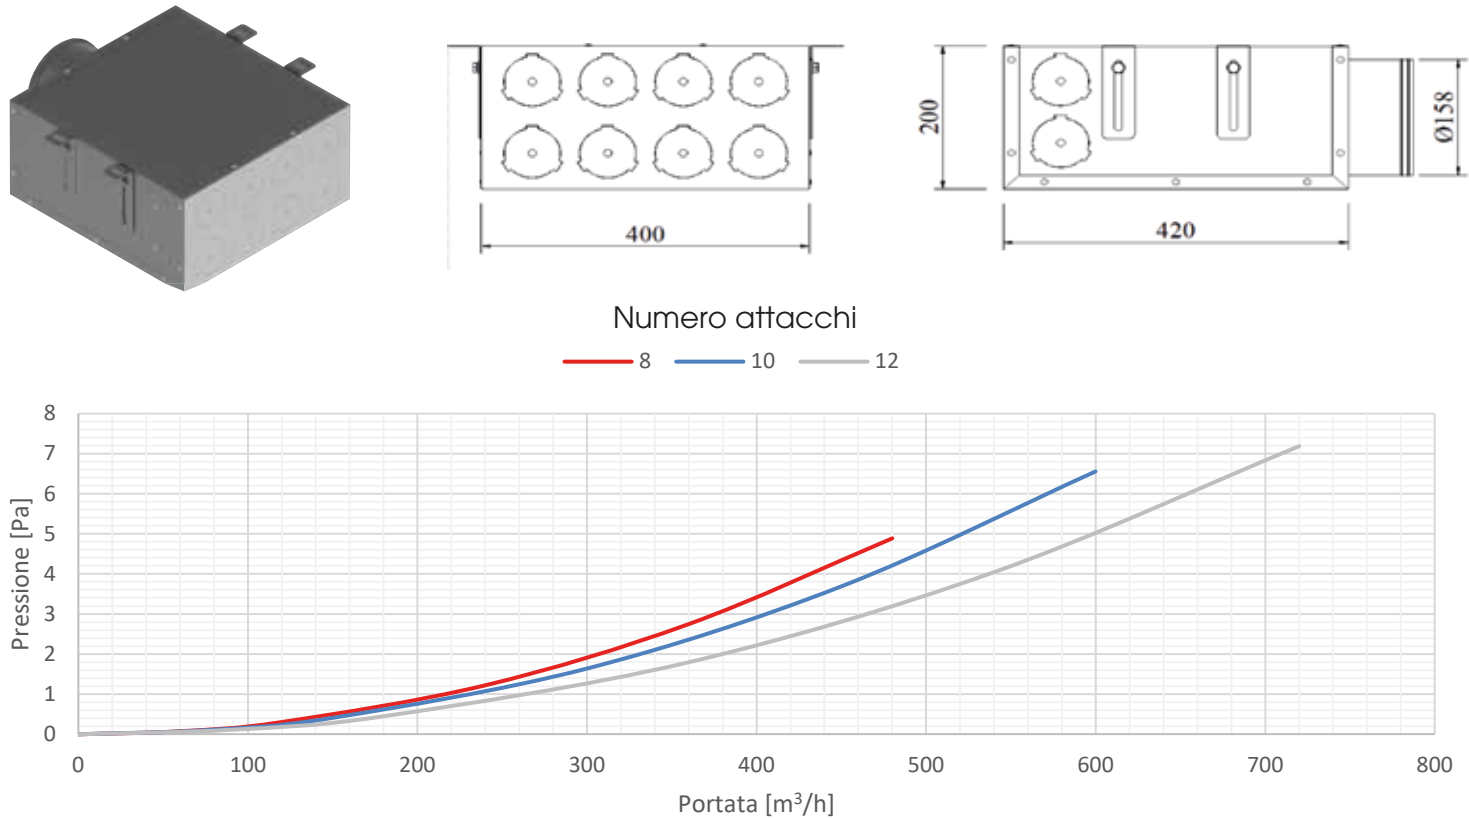

TIVAN: Plenum di distribuzione


CADPLENUM033

Plenum di distribuzione serie TIVAN PD12-D.200, con attacco principale da D.200 mm, progettato per 32 punti di attacco

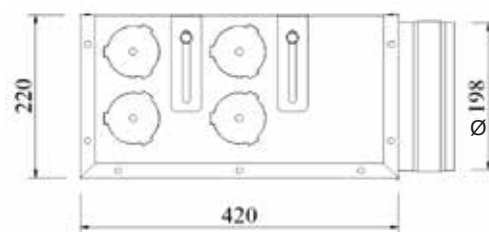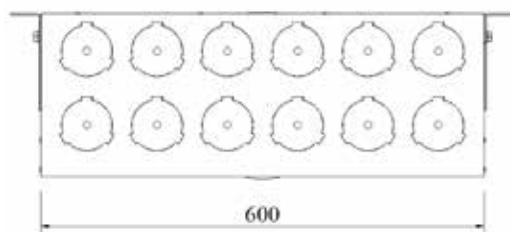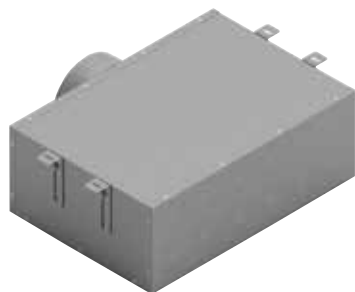

Numero attacchi

— 12 — 16 — 20

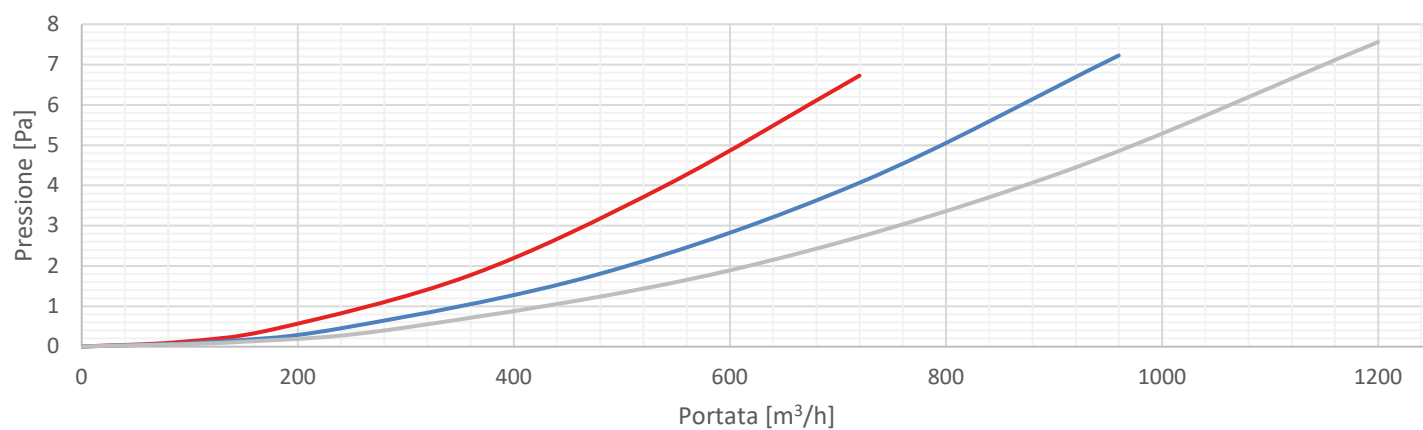



**Clautek**
indoor air quality and energy saving